

目次

1. 工場認定書
2. JIS 認証書
3. 配合計画書 (30 - 7 - 20N)
 - ① 配合計画書
 - ② アルカリ骨材反応抑制対策及びアルカリ総量計算書
4. 原材料品質証明
 - ① セメント
 - ② 骨材
 - ③ 水
 - ④ 混和剤
 - ⑤ 鉄筋
5. コンクリート試験管理表
 - ① 圧縮強度管理図
 - ② スランプ管理図
 - ③ 空気量管理図
 - ④ 生コン中の塩化物測定記録
6. 試験機公正証明書
 - ① 圧縮強度試験機 耐圧版の平面度
 - ② 外圧強度試験機
 - ③ トレーサビリティ体系

1. 工場認定書

工場認定書

田中コンクリート工業株式会社

代表取締役 亀谷太郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-04-2

認定工場 田中コンクリート工業株式会社 横手工場

所在地 秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

有効期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

認定日 令和7年4月1日

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山雄二



同 評価委員会

委員長 徳重英信



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



2. JIS 認証書

7. 12. 月分
発効日：2025年8月25日



Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書

田中コンクリート工業株式会社 殿

産業標準化法第30条第1項に基づき、下記のとおり
当該日本産業規格への適合を認証いたします。

記

認 証 番 号：TC0208076

認証取得者の氏名及び名称：田中コンクリート工業株式会社
住 所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2の1

鑑 工 業 品 の 名 称：プレキャスト鉄筋コンクリート製品

認証に係る JIS 番号：JIS A 5372

認 証 の 区 分：I類

工場及び事業所の名称：田中コンクリート工業株式会社 横手工場
所 在 地：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2の1

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については
日本産業規格適合性認証書附属書による。

認 証 契 約 日：2008年8月25日
有 効 期 限：2028年8月24日



一般財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町1丁目10番15号

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



理事長 **渡辺 宏**



7.12.月分



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards

日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0208076)

認証の範囲(種類又は等級) :

プレキャスト鉄筋コンクリート製品 I 類

製品の種類	製品
路面排水溝類	落ちふた式U形側溝
用排水路類	ベンチフリューム

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 32mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0208076」を表示する。
- 3) 日本産業規格の種類及び呼びの略号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月日又は略号

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに押印する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横浜工場



3. 配合計画書

コンクリートの圧縮強度 設計基準強度は $\sigma_{fc}=30\text{N/mm}^2$ とする。製造方式(流し込み)

コンクリートの配合

セメントの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランブの範囲(cm)	空気量 (%)	水セメント比W/C (%)	細骨材率 S/a (%)	単位量(kg/m ³)					
						水 W	セメント C	細骨材 S	粗骨材 G	混和剤 AE	空気量調整剤
普通	20	7.0±2.0	5.0±1.5	44.5	45.5	162	364	805	969	1.82	6A以下

※コンクリート中の塩化物総量は、 0.3kg/m^3 (Cl^-)以下
測定器 ソルメイト100型(コ塩測第860701号)とする。

使用材料品質特性

セメント種類	項目	比表面積 (cm ² /g)	凝結		圧縮強さ(N/mm ²)			化学成分(%)					
			始発 (h-m)	終結 (h-m)	安定性	3d	7d	28d	酸化マグネシウム	三酸化鉄質	強熱減量	全アルカリ	酸化物イオン
普通	ポルトランド	2500以上	60m以上	10h以下	良	12.5以上	22.5以上	42.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	0.75以下	0.035以下
メーカー:UBE三菱セメント株式会社 岩手工場													

骨材種類	寸法		ふるいを通るものの質量百分率(%)										粗粒率 F. M
	細	粗	25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	
粒	細	砕砂	—	—	—	100	80~100	80~100	50~90	25~65	10~35	2~15	2.90±0.15
	粗	2005	100	90~100	—	20~55	0~10	0~5	—	—	—	—	6.80±0.20
品	質	項目	絶対密度 (g/cm ³)	吸水率 (%)	単位容積質量 (kg/l)	粒形判定率(%)	微粒分量 (%)	安定性 (%)	すりへり減量 (%)				
		種類	2.5以上	3.0以下	1.50以上	54以上	3.0±2.0	10以下	—				
粗	2005	細	2.5以上	3.0以下	1.50以上	56以上	1.0±1.0	12以下	40以下				
		粗	2.5以上	3.0以下	1.50以上	56以上	1.0±1.0	12以下	40以下				
産地:細骨材(東成瀬村岩井川産) 粗骨材(東成瀬村岩井川産)													

※骨材は無害な骨材、又はアルカリ総量で 3.0kg/m^3 以下

鉄線	コンクリート用鉄線 SWA-P JIS G 3532	線径(mm)	2.60		3.20		4.00		5.00		6.00	
		許容差(mm)	±0.06		±0.08			±0.10				
		引張強さ(N/mm ²)	540以上									
メーカー:北東金属株式会社 岩手県花巻市村木町4-1												

鉄筋コンクリート用棒鋼	項目	呼び名 (mm)	許容差 (mm)	陸伏点 (N/mm ²)	引張り強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験
	熱間圧延異形棒鋼 SD295 JIS G 3112		D6	JIS G 3112に適合すること	295以上	440~600	16以上 (2号試験片)
		D10					
		D13					
		D16					
		D19					
メーカー:合同製鉄株式会社 大阪製造所 株式会社伊藤製鐵所 石巻工場							

混和剤	種類	品名	外観	比重	減水率(%)	フリージング量の比
	AE減水剤標準形I種	ヤマソー90SE	暗褐色液体	1.16~1.20	10以上	70以下
製造元:山宗化学株式会社						

田中コンクリート工業株式会社 横手工場



アルカリ骨材反応抑制対策について

アルカリ骨材反応抑制対策では、次の3つの対策のうち、いずれか1つについてご確認いただくことになっております。

1. コンクリート中のアルカリ総量の抑制
2. 抑制効果のある混合セメントなどの使用
3. 安全と認められる骨材の使用

また、コンクリート工場製品の場合は、上記第1項～第3項の対策のうち、どの対策によって管理しているか、当工場からご報告しなければならないことになっております。このことにより、以下に当工場での対策をご報告いたします。

当工場では、上記第1項の「コンクリート中のアルカリ総量の抑制」により対策を講じています。

アルカリ総量の計算（R7.12月分）

アルカリ総量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m³に含まれるアルカリ総量をNa₂O換算で3.0kg以下にする。

$$\text{アルカリ総量} = \frac{\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}}{100} \times C + 0.53 \times \frac{\text{NaCl-}}{100} \times A + \text{ADNa}_2\text{O}$$

ここに、Na₂O_{eq}：試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6か月の最大の値(%) = 0.60

$$C : \text{単位セメント量} = 364$$

$$\text{NaCl-} : \text{骨材中塩化物量}(\%) = 0.000 \quad (\text{砕砂は規定がないので0})$$

$$A : \text{当該単位骨材量}(\text{kg}/\text{m}^3) = 1774$$

$$\text{ADNa}_2\text{O} : \text{混和剤中のアルカリ量}(\text{kg}/\text{m}^3) = \text{RA} / 100 \times \text{WA} = 0.07$$

$$\text{混和剤中の含有量}(\%) \text{RA} = 3.7$$

$$\text{単位混和剤量} \quad \text{WA} = 1.820$$

$$\text{アルカリ総量} = \frac{0.60}{100} \times 364 + 0.53 \times \frac{0.000}{100} \times 1774 + 0.07 = 2.25 \leq 3.0 \text{kg}/\text{m}^3$$

田中コンクリート工業(株) 横手工場




4. 原材料品質証明

セメント試験成績表

2025 年 12 月度

UBE三菱セメント株式会社



種類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210				早強ポルトランドセメント JIS R 5210				高炉セメント B種 JIS R 5211				
	JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			JIS 規格値	試験成績			
		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)	
密度 g/cm ³	—	3.16	—	—	—	3.14	—	—	—	3.04	—	—	
比表面積 cm ² /g	2500以上	3260	76	—	3300以上	4620	83	—	3000以上	4020	85	—	
凝結	水量 %	—	28.2	—	—	30.5	—	—	—	30.2	—	—	
	始発 h-min	60min以上	2-12	—	(1-40)	45min以上	1-44	—	(1-15)	60min以上	2-41	—	(2-20)
	終結 h-min	10h以下	3-20	—	4-00	10h以下	2-38	—	3-00	10h以下	3-55	—	5-10
安定性	パット法	良	良	—	—	良	良	—	—	良	良	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1 d	—	—	—	—	10.0以上	26.5	1.50	—	—	—	—	
	3 d	12.5以上	31.1	1.59	—	20.0以上	47.9	1.69	—	10.0以上	21.9	1.43	—
	7 d	22.5以上	45.9	1.72	—	32.5以上	59.3	1.84	—	17.5以上	33.8	1.64	—
	28 d	42.5以上	61.8	1.85	—	47.5以上	67.1	1.91	—	42.5以上	60.8	1.91	—
水和熱 J/g	7 d	—	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	28 d	—	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.37	—	2.44	5.0以下	1.01	—	1.24	6.0以下	3.12	—	4.25
	三酸化硫黄	3.5以下	2.39	—	2.66	3.5以下	2.86	—	2.97	4.0以下	2.16	—	2.27
	強熱減量	5.0以下	2.50	—	2.83	5.0以下	1.29	—	1.76	5.0以下	1.64	—	2.06
	全アルカリ	0.75以下	0.48	—	0.55	0.75以下	0.45	—	0.63	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.020	—	0.024	0.02以下	0.008	—	0.018	—	0.013	—	—

備考 ○ ポルトランドセメント (全アルカリの最大値のうち直近6ヶ月の最大の値)
 ・普通ポルトランドセメント…………… 0.60%
 ・早強ポルトランドセメント…………… 0.64%
 ○ 高炉セメント B種
 ・ベースセメントの全アルカリ…………… 0.48%
 ・高炉スラグの分量…………… 40~45%
 1. 試験方法は JIS R 5201, JIS R 5202, JIS R 5203, JIS R 5204 による。
 2. 28d圧縮強さおよび28d水和熱は前月度の値を示す。

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 拱手工場

◎ お問い合わせその他のご連絡先

〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-25

JRE東二番丁スクエア12F

UBE三菱セメント株式会社
 東北支店

TEL 022-711-5714



2025年12月度粗骨材試験成績表

東成瀬村岩井川産		工場長	QCM	試験係
骨材の産地	骨材の種類			
砕石2005				

試験日 1 日 試験日 3 日 試験日 5 日

密度・吸水率試験 JIS A 1110		1	2
① 表乾燥後の試料の質量 (g)		2285.2	2350.7
② 水中のかごと試料の質量 (g)		1817.8	1858.9
③ 水中のかごの質量 (g)		396.0	396.0
④ 水の密度 (g/cm ³)		0.9982	0.9982
⑤ 表乾燥度 (①×④)/(②-③)		2.642	2.643
⑥ 平均値 (g/cm ³)		2.64	
平均値からの差 (0.01g/cm ³ 以下)		0.002	0.003
⑦ 乾燥後の試料の質量 (g)		2242.8	2308.0
⑧ 絶対乾燥度 (⑦×④)/(①-②+③)		2.593	2.595
⑨ 平均値 (g/cm ³)		2.59	
平均値からの差 (0.01 g/cm ³ 以下)		0.003	0.005
⑩ 吸水率 (①-⑦)/⑦×100 (%)		1.890	1.850
⑪ 平均値 (%)		1.87	
平均値からの差 (0.03 %以下)		0.020	0.020
表乾燥度 2.64 ± 0.02 g/cm ³		合	否
絶対乾燥度 2.5 g/cm ³ 以上		合	否
吸水率 3 %以下		合	否
合否判定		合・否	

単位容積質量及び実績率試験 JIS A 1104		1	2
① マスの容積 (L)		10.029	10.029
② マスの質量 (kg)		3.502	3.502
③ 試料+マスの質量		19.284	19.302
④ 単位容積質量 (③-②)/①		1.574	1.575
⑤ 平均値 (kg/L)		1.57	
平均値からの差 (0.01 kg/L以下)		0.004	0.005
⑥ 実績率 ④/絶対密度×100 (%)		60.77	60.81
⑦ 平均値 (%)		60.8	
単位容積質量 1.50 kg/L以上		合	否
実績率 55 %以上		合	否
合否判定		合・否	

粒形判定実績率試験 JIS A 5005		1	2
測定番号			
① マスの容積 (L)		10.029	10.029
② マスの質量 (kg)		3.502	3.502
③ 試料+マスの質量		19.048	19.056
④ 単位容積質量 (③-②)/①		1.550	1.551
⑤ 平均値 (kg/L)		1.55	
平均値からの差 (0.01 kg/L以下)		0.000	0.001
⑥ 実績率 ④/絶対密度×100 (%)		59.85	59.88
⑦ 平均値 (%)		59.9	
実績率 56 %以上		合	否
合否判定		合・否	

微粒分量試験 JIS A 1103		1	2
測定番号			
① 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		2138.0	2173.5
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		2132.1	2166.7
③ 網ふるい0.075mmを通過する量の百分率 (①-②)/①×100 (%)		0.28	0.31
④ 平均値 (%)		0.3	
2回の測定値の差 (0.3 %以下)		0.03	
合否判定 1.0 ± 1.0 %		合	否

ふるい分け試験 JIS A 1102		12/2	12/9	12/17	12/24
月日					
粗粒率		6.83	6.83	6.84	6.73

外部依頼試験

試験項目	規格値	試験値
安定性試験	12 %以下	1.0
すりへり減量	40 %以下	12.5
アルカリシリカ反応性試験		
		A

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 株主工場

2025年12月度 細骨材試験成績表

骨材の産地	東成瀬村岩井川産	工場長	佐藤	試験係	高橋
骨材の種類	砕砂				

試験日 16日

試験日 12日

試験日 10日

密度・吸水率試験 JIS A 1109	
測定番号	1
① 水で満たしたピクノメータの全質量 (g)	675.0
② 表乾密度試験用試料の質量 (g)	500.0
③ 試料と水で満たしたピクノメータの質量 (g)	985.5
④ 水の密度 (g/cm ³)	0.9982
⑤ 表乾密度 (②×④)/(①+②-③)	2.634
⑥ 平均値 (g/cm ³)	2.63
平均値からの差 (0.01g/cm ³ 以下)	0.004
⑦ 表乾状態の吸水率試験用試料の質量 (g)	500.0
⑧ 乾燥後の吸水率試験用試料の質量 (g)	491.6
⑨ 吸水率 (⑦-⑧)/⑧×100	1.709
⑩ 平均値 (%)	1.69
平均値からの差 (0.05 %以下)	0.019
⑪ 絶対密度 ⑤×⑥/⑦	2.590
⑫ 平均値 (g/cm ³)	2.59
平均値からの差 (0.01 g/cm ³ 以下)	0.000
表乾密度 2.63±0.02 g/cm ³	合
吸水率 3 %以下	合
絶対密度 2.5 g/cm ³ 以上	合
合 否 判 定	合 ・ 否

単位容積質量及び実績率試験 JIS A 1104	
測定番号	1
① マスの容積 (L)	2.019
② マスの質量 (kg)	1.046
③ 試料+マスの質量	4.256
④ 単位容積質量 (③-②)/①	1.596
⑤ 平均値 (kg/L)	1.59
平均値からの差 (0.01 kg/L以下)	0.005
⑥ 実績率 ④/絶対密度×100	61.58
⑦ 平均値 (%)	61.5
単位容積質量 1.50 kg/L以上	合
実績率 54 %以上	合
合 否 判 定	合 ・ 否

粒形判定実績率試験 JIS A 5005	
① 単位容積質量 (kg/L)	1.55
② 絶対密度 (g/cm ³)	2.59
③ 粒形判定実績率 ①/②×100 (%)	59.8
合 否 判 定	合 ・ 否

ふるい分け試験 JIS A 1102			
月日	12/2	12/9	12/17
粗粒率	2.94	2.90	2.88

外部依頼試験

試験項目	規格値	試験値
安定性試験	10 %以下	1.0
アルカリシリカ反応性試験 A		

微粒分量試験 JIS A 1103	
測定番号	1
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)	500.0
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)	484.8
③ 細ふるい0.075mmを通過する量の百分率 (①-②)/①×100	3.04
④ 平均値 (%)	3.1
2回の測定値の差 (0.5 %以下)	0.02
合 否 判 定	合 ・ 否

原本と相違ありません
 中コンクリート工業(株) 検査工場

骨材のふるい分け試験

JIS A 1102




試験年月日	2025年12月24日	種類	砕石2005	産地	東成瀬村岩井川産
粗粒率規格値	6.80 ± 0.20	粗粒率実測値	FM = 6.73		
過小粒規格値	10%以下	過小粒実測値	4%		
ふるい分け前試料質量	5022 g	試料質量差	0.1% (1%未満)		

ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間に留まる質量 (g)	連続する各ふるいの間に留まる質量分率 (%)	各ふるいに留まる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)
30	0	0	0	100
25	0	0	0	100
20	351	7	7	93
15	1279	26	33	67
10	1855	37	70	30
5	1323	26	96	4
2.5	191	4	100	0
受皿	16	0	100	
合計 〔粗粒率〕	5015	100	[6.73]	

合 否 判 定
<input checked="" type="radio"/> 合 ・ <input type="radio"/> 否

各ふるいを通過するものの質量分率 (%)

粒 度 曲 線 図

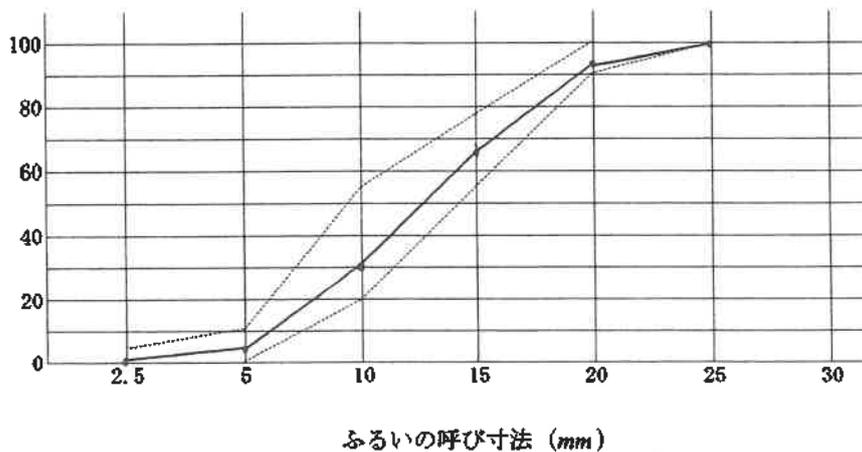


 原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 横手工場

骨材のふるい分け試験

JIS A 1102




試験年月日	2025年/2月24日	種類	砕砂	産地	東成瀬村岩井川産
粗粒率規格値	2.90 ± 0.15	粗粒率実測値	FM = 2.88		
過大粒規格値	5%以下	過大粒実測値	0 %		
ふるい分け前試料質量	520.2 g	試料質量差	0.6 % (1%未満)		

ふるいの呼び寸法 (mm)	連続する各ふるいの間に留まる質量 (g)	連続する各ふるいの間に留まる質量分率 (%)	各ふるいに留まる質量分率 (%)	各ふるいを通過する質量分率 (%)	連続するふるいにとどまるものの質量分率 (%) ※
10	0	0	0	100	—
5	0	0	0	100	0
2.5	41.3	8	8	92	8
1.2	128.7	25	33	67	25
0.6	166.9	32	65	35	32
0.3	104.5	20	85	15	20
0.15	62.0	12	97	3	12
受皿	18.6	3	100		3
合計 (粗粒率)	517.0	100	[2.88]		—

※) 連続するふるいの間にとどまるものの質量分率が45%以上になってはならない。

各ふるいを通過するものの質量分率 (%)

粒度曲線図

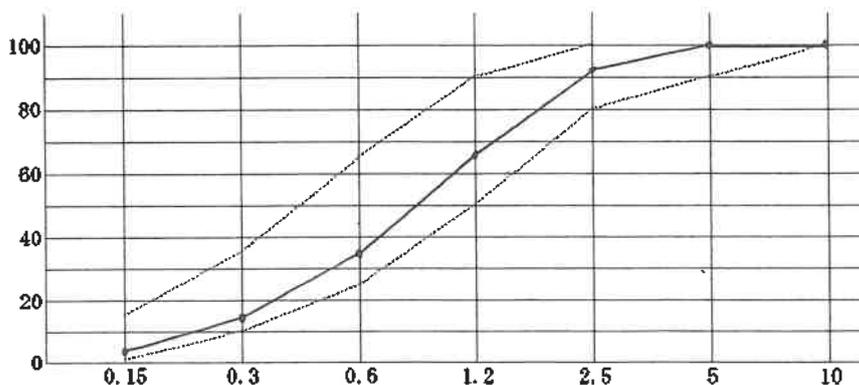

ふるいの呼び寸法 (mm)

合 否 判 定
(合) ・ 否

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



粗骨材の試験結果報告書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25G15637-1/3頁

発行日 令和7年8月8日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦



件名		
顧客名称	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
顧客住所	横手市平鹿町醍醐字沖野2-1	
試験品目	種類 ※	砕石
	産地 ※	東成瀬村岩井川産
	採取場所 ※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採取者 ※	佐藤 清広
	採取月日 ※	令和7年7月18日
	その他 ※	
	受入れ時の状態	宅配便・土嚢袋1袋(約25kg)
	受領年月日	令和7年7月24日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
すりへり減量 JIS A 1121:2022	すりへり減量 12.5% ✓ ☆詳細は2頁のとおり
安定性 JIS A 1122:2014	1.0% ✓ ☆詳細は3頁のとおり
備考	

・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

注2) ※印の記載は、顧客の申告による。

注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



25G15637-2/3頁

試験規格		ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験表	
JIS A 1121 : 2022			
試験年月日		令和7年8月5日	
試験実施場所		技術研修センター 試験室・ロサンゼルス室	
試 料	No.	G-15637	
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
	種類	碎石	
	産地	東成瀬村岩井川産	
	採取月日	令和7年7月18日	
とどまるふるい (mm)	通るふるい (mm)	各群の質量分率 (%)	試験前の各群の質量 (g)
60	80		
50	60		
40	50		
25	40		
20	25	4	
15	20	23	
10	15	50	2502
5	10	20	2499
2.5	5	2	
—	2.5	1	
合 計		100	5001
試験前の試料の質量 : m_1		(g)	5001
粒度区分			H
球の数		(個)	10
球の全質量		(g)	4169
試験後1.7 mmふるいに残った質量 : m_2		(g)	4377
すりへり減量 : R		(%)	12.5
備 考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

試験規格		硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和7年8月1日～8月6日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室				
試料	No.	G-15637				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場				
	種類	碎石				
	産地	東成瀬村岩井川産				
	採取月日	令和7年7月18日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
5	10	21	301	296	1.7	0.4
10	15	52	503	498	1.0	0.5
15	20	23	753	750	0.4	0.1
20	25	4			0.4	0.0
25	40					
合計		100				1.0

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



細骨材の試験結果報告書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25S15755-1/2頁

発行日 令和7年12月23日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-3899

承認署名者・所長 木村 敏



件名		
顧客名称	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
顧客住所	横手市平鹿町醍醐字沖野2-1	
試験品目	種類※	砕砂
	産地※	東成瀬村岩井川産
	採取場所※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採取者※	藤原
	採取月日※	令和7年11月26日
	その他※	
	受入れ時の状態	宅配便・土嚢袋1袋(約25kg)
	受領年月日	令和7年12月4日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
安定性 JIS A 1122:2014	1.0% ✓ ☆詳細は2頁のとおり
備考	
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。	

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみに有効です。

注2) ※印の記載は、顧客の申告による。

注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和7年12月15日～12月20日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室				
試 料	No.	S-15755				
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場				
	種類	砕砂				
	産地	東成瀬村岩井川産				
	採取月日	令和7年11月26日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
—	0.075	2	—	—	—	—
0.075	0.15	10	—	—	—	—
0.15	0.3	16	—	—	—	—
0.3	0.6	23	100.0	98.1	1.9	0.4
0.6	1.2	25	100.0	98.5	1.5	0.4
1.2	2.5	20	100.0	98.8	1.2	0.2
2.5	5	4			1.2	0.0
5	10					
合計		100				1.0 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



令和 7年 10月 9日

田中コンクリート工業株式会社 様

当社で納入している【砕砂】は、同じく納入しているコンクリート用砕石 2005 と同じ原石採取地であることを証明致します。

従って、JIS A 1145 : 2022 アルカリシリカ反応性により、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター 令和 7年 10月 9日発行の試験結果報告書(試験番号 25C5931-1)、骨材のアルカリシリカ反応性試験結果を御使用下さいますようお願い致します。

採取地 : 雄勝郡東成瀬村岩井川字土倉59番地

雄勝郡東成瀬村岩井川字合居川国有林

1004林班へり.と1小班

秋田県横手市黒川字川南149

合居砕石株式会社

代表取締役 宗久治雄



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場





骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

7.12.月分

合居砕石株式会社 御中

試験番号 25C5931-1/1頁
発行日 令和7年10月9日
〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18
秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター
TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8380
承認署名者・所長




Table with 2 columns: Item Name and Details. Rows include Customer Name (合居砕石株式会社), Address (横手市黒川字川南149), Test Type (砕石 2005), Origin (雄勝郡東成瀬村岩井川字土倉59番地), Collection Site (雄勝郡東成瀬村岩井川字野尻9-21), Collector (佐々木 謙吉), Date (令和7年9月26日), Manufacturer (合居砕石株式会社), Status (宅配便・土嚢袋2袋(約50 kg)), and Date Received (令和7年10月1日).

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

Table with 2 columns: Test Item and Results. Rows include Test Date (令和7年10月6日～10月7日), Test Location (技術研修センター計量室), Test Method (JIS A 1145:2022 「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」), Test Results (Alkali concentration reduction (Rc) 59, 60, 59, 59; Soluble silica (Sc) 31, 30, 31, 31), and Judgment (無害). A note at the bottom states the judgment is based on JIS A 1145:2022 11 and does not consider measurement uncertainty.

- 注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。
注2) ※印の記載は、顧客の申告による。
注3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしで完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。



10/14

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

原本と相違ないことを証明します。
令和7年10月
秋田市寺内蛭根1-15-18
秋田県生コンクリート工業組合技術研修センター

以上

2025年7月 ~ 2025年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

田中コンクリート工業㈱
横手工場

御中

種類 AE減水剤 標準形 I種
商品名 ヤマソー90SE

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204 による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値	
フレッシュ コンクリート	減水率 %	10以上	15 ✓	15 ✓	
	ブリーディング量の比 %	70以下	59 ✓	—	
	ブリーディング量の差 cm ³ /cm ²	—	—	—	
	凝結時間の差 分	始発	-60 ~ +90	+70 ✓	+50 ✓
		終結	-60 ~ +90	+60 ✓	+45 ✓
経時変化量	スランプ cm	—	—	—	
	空気量 %	—	—	—	
硬化 コンクリート	圧縮強度比 %	材齢 1日	—	—	
		材齢 2日 (5℃)	—	—	
		材齢 7日	110以上	129 ✓	128 ✓
		材齢 28日	110以上	118 ✓	115 ✓
	長さ変化比 %	120以下	98 ✓	—	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60以上	97 ✓	—	

注記1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量形式評価試験 1.77 kg/m³, 性能確認試験 1.77 kg/m³

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。ただし、圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2024年12月の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2021年5月に山宗化学株式会社で実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204に よる規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の 含有量	1m ³ 当たりの化学 混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	0.02 kg/m ³ 以下	0.00 kg/m ³	0.01 % ✓	1.77 kg/m ³	0.00 kg/m ³ ✓
全アルカリ量	0.30 kg/m ³ 以下	0.06 kg/m ³	3.7 % ✓	1.77 kg/m ³	0.07 kg/m ³ ✓

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2021年5月に山宗化学株式会社で実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm ³ , 20℃)	1.16 ~ 1.20	1.18 ✓

注記 この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業㈱ 横手工場

7/1

水質試験結果報告書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25水5019-2/4頁
 発行日 令和7年6月27日
 〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18
 秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
 TEL018-824-5540, FAX018-823-8389
 承認署名者・所長 木村 敏



件名		
顧客	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
顧客住所	横手市平鹿町醍醐字沖野2-1	
試験品目	種類※	上水道水以外の水（地下水）
	採取場所※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採取者※	藤原 昭夫
	採取月日※	令和7年5月30日
	受入時の状態	宅配便・ペットボトル2L
	受領年月日	令和7年6月2日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験方法	JIS A 5308 : 2024 附属書JC	
試験項目	試験	結果
懸濁物質の量	試験年月日	令和7年6月4日
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.0 g/L ✓
溶解性蒸発残留物の量	試験年月日	令和7年6月4日
	試験実施場所	技術研修センター 計量室 0.1 g/L ✓
塩化物イオン (Cl ⁻) 量	13.13 mg/L ✓ ☆詳細は3頁のとおり	
備考 基準水は精製水を使用した。		
上記試験項目について、5月23日採取の試料を7日以内に試験着手できませんでしたので、新たに5月30日に採取して頂いた試料で試験実施しました。		
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。		

- 注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試験品目についてのみ有効です。
 2) ※印の記載は、顧客の申告による。
 3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 横手工場



6/30

水質試験結果報告書

田中コンクリート工業株式会社 横手工場 御中

試験番号 25水5019-1/4頁
 発行日 令和7年6月27日
 〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18
 秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
 TEL018-824-5540, FAX018-823-8339
 承認署名者・所長 木村 敏



件名		
顧客	田中コンクリート工業株式会社 横手工場	
顧客住所	横手市平鹿町醍醐字沖野2-1	
試験品目	種類 ※	上水道水以外の水 (地下水)
	採取場所 ※	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	採取者 ※	藤原 昭夫
	採取月日 ※	令和7年5月23日
	受入時の状態	宅配便・ペットボトル2L×2
	受領年月日	令和7年5月26日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験方法	JIS A 5308 : 2024 附属書JC		
試験項目	試	験	結 果
セメントの凝結時間の差	始発時間の差		0分 ✓
	終結時間の差		0分 ✓
	☆詳細は4頁のとおり		
モルタルの圧縮強さの比	材齢 7日		100% ✓
	材齢 28日		103% ✓
	☆詳細は4頁のとおり		
備考	基準水は精製水を使用した。		
・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。			

- 注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試験品目についてのみ有効です。
 2) ※印の記載は、顧客の申告による。
 3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部だけを複製しないで下さい。

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 横手工場



6/30

塩化物イオン (Cl ⁻) 量の試験表		
試験方法	塩化物イオン(Cl ⁻)量の試験(JIS A 5308:2024 附属書JC) (フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の 試験方法(電位差滴定法)(JIS A 1144:2010))	
試験年月日	令和7年6月4日	
試験実施場所	技術研修センター 計量室	
試料	No.	水-5019
	工場名	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	種類	上水道水以外の水(地下水)
測定番号	1	2
試料の量: V (mL)	100	100
試験滴定量: a (0.0282 mol/L-AgNO ₃) (mL)	1.3132	1.3081
0.0282 mol/L-AgNO ₃ のファクター: f	1.002	1.002
塩化物イオン (Cl ⁻) 量: C (mg/L)	13.158	13.107
平均値 (mg/L)	13.13	
備考 機種名: 電位差自動滴定装置AT-710 (京都電子工業株式会社)		

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



セメントの凝結時間の差の試験及びモルタルの圧縮強さの比の試験表			
試 料	No.	基 準 水	水-5019
	工 場 名	—————	田中コンクリート工業株式会社 横手工場
	種 類	精 製 水	上水道水以外の水（地下水）
試 験 方 法		セメントの凝結時間の差の試験 (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室	
試 験 年 月 日		令和 7 年 5 月 27 日	
試 験 値	始発時間	135 分	135 分
	終結時間	195 分	195 分
	始発時間の差	—————	0 分
	終結時間の差	—————	0 分
試 験 方 法		モルタルの圧縮強さの比の試験（B法） (JIS A 5308 : 2024 附属書JC)	
試 験 実 施 場 所		技術研修センター 恒温室・試験室	
供 試 体 製 作 月 日		令和 7 年 5 月 29 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 7 年 6 月 5 日	
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		42.5	42.6
材 齢 7 日 圧 縮 強 さ の 比		—————	100 %
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ 試 験 日		令和 7 年 6 月 26 日	
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ (N/mm ²)		55.8	57.2
材 齢 28 日 圧 縮 強 さ の 比		—————	103 %
備考			

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
以上

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

コンクリート用鉄線試験検査証明書

2025年12月24日 発行

秋田新産線材株式会社 御中


北東金属株式会社
 岩手県花巻市材木町4番1号
 TEL 019-812-8132 61
 FAX 019-812-8132 64
 規格番号 JIS G3532 ✓
 認証番号 TC0208105

検査係	
-----	---


製造No.	標準線径 (mm)	測定値 (mm)	最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	絞 り (%)	曲げ性
41127A	6.00	5.98 ✓	16100	573 ✓	62 ✓	GOOD ✓
40530B	5.50	5.50 ✓	16200	684 ✓	58 ✓	GOOD ✓
11114A	5.00	4.98 ✓	11150	572 ✓	64 ✓	GOOD ✓
11216A	4.00	3.98 ✓	9300	750 ✓	52 ✓	GOOD ✓
51020A	3.20	3.18 ✓	5360	675 ✓	57 ✓	GOOD ✓
30205A	2.60	2.58 ✓	4120	788 ✓	51 ✓	GOOD ✓

コンクリート用鉄線 (SWM-P)

線 径(mm)	許容差(mm)	引張強さ(N/mm ²)	絞 り (%)
2.60・2.90	±0.06	540 以上	30 以上
3.20・3.50・4.00	±0.08	"	"
4.50・5.00	±0.10	"	"
5.50・6.00	±0.10	"	"
6.00 を超えるもの	±0.13	"	"

上記注文品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 横手工場



複製 COPY

複製 COPY

INSPECTION CERTIFICATE 鋼材検査証明書

GODO STEEL, LTD. OSAKA WORKS
合同製鐵株式会社大阪製造所
1-1-2, HISHIJIMA, NISHIYODOGAWA-KU, OSAKA, JAPAN
大阪市西淀川区西島1丁目1番2号

Contract No. 注文No.: 07747596130
Order's No. 注文書番号: 5AGGH95 21Z
Supplier 株式会社メタルワン
Commodity 品名: 異形棒鋼 (バーインコイル)
Specification 規格: JIS G 3112 SD295
Customer 需要家: 北東金属株式会社
Shipper 船 港:
Destination 工事名称:

Certificate No. 証明書番号: 1020251100646
Date 発行日: 2025/11/08
処理コード: 1108 69981

Ship No. 船番:

Size 寸法	Length 長さ	Quantity 員数	Mass 質量 kg	Charge No. 鋼番	Chemical Composition 化学成分 (%)						Tensile Test 引張試験	T.S. 引張強さ N/mm ²	E.L. 伸び %	Bend Test JIS 2号試験片 曲げ試験
					C X100 Max. 27	Si X100 Max. 55	Mn X100 Max. 150	P X1000 Max. 50	S X1000 Max. 50	Y.P. 降伏点 又は0.25耐力 N/mm ²				
D6		8	8,160	903029	16	20	66	21	22	312	496	33	GOOD	
D6		2	2,027	982051	16	19	64	22	19	358	543	33	GOOD	
D6		2	2,041	992089	16	20	65	25	22	351	527	31	GOOD	
D6		2	2,028	992091	15	18	64	22	21	349	508	30	GOOD	
合計		14	14,256											

Coil No.
コイル番号

903029
982051
992089
992091

原本と相違ないことを証明します
岩手県花巻市材木町4番1号
北東金属株式会社

7.12月分
品質管理室長
Takusuke Wachiishiita
ET18111FR15A00



原本と相違ありません。
It hereby certifies that the material described herein has been made in accordance with the rules of the contract.
品質管理室長
Takusuke Wachiishiita
ET18111FR15A00

複製 COPY

製品検査証明書

ONICON

株式会社伊藤製鐵所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目(伊藤製鐵所)
 TEL. 03(5829)4630
 親波工場 茨城県つくば市片田4-8-6番地
 TEL. 029(837)2111
 *石巻工場 宮城県石巻市藍宮町2番地
 TEL. 025(696)1111

契約番号 25901083-80

商社 伊藤製鐵所紅柱筋テクノスチール㈱

特約店 メークス(株)

備要家 メークス(株)

工事名 秋田新産線材(株) 12月

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112

73581-80

証明書番号 51260178

種類 SD295

総質量 11,895 kg

発行日 25.12.15

溶鋼番号	呼び名	長さ	本数	質量	小計	機械的性質			化学成分							
						試験片(母)	降伏点又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000
7257	D10	5.500	720	2,218	kg	2	371	494	26		GOOD	18	16	61	31	27
7290	D10	6.000	2,160	7,258	kg	2	386	516	27		GOOD	20	17	61	29	27
7291	D10	6.000	720	2,419	kg	2	389	504	26		GOOD	18	16	58	31	26

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを確認します。

検査済みの印と合格の印が押されています。

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 検査工場

製品検査証明書

ONICON

株式会社伊藤製鉄所

本社 東京都千代田区神田小川町一丁目(3番地)
 TEL.03(5829)4630
 筑波工場 茨城県つくば市片田4-8-6番地
 TEL.029(837)2111
 *石巻工場 宮城県石巻市真吉町2番地
 TEL.0225(496)1111

契約番号 25901083-80

商社 伊藤忠丸紅住商エクスチーブル

特約店 メークス(株)

需要家 スークス(株)

工事名 秋田新産線材(株) 12月

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規格 JIS G 3112

7358J-80

証明書番号 51260175

種類 SD295

総質量 19,428 kg

発行日 25.12.15

溶鋼番号	呼び名	長さ	本数	質量	小計	機械的性質				化学成分													
						試験片(号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比 %	曲げ試験 角度180度 内側半径	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000							
1217	D13	4,000	320	1,274	kg	2	354 以上	440 ~ 600	≥ 16		1.5D	27	55	150	50	50							
												19	16	59	27	25							
7258	D13	4,000	960	3,821	kg	2	354	488	24		GOOD	19	20	54	30	26							
												19	20	54	30	26							
7265	D13	4,500	960	4,301	kg	2	354	490	24		GOOD	20	15	58	33	26							
												20	23	62	30	23							
4849	D13	5,000	960	4,781	kg	2	368	505	24		GOOD	20	16	64	29	21							
												20	16	64	29	21							
1177	D13	5,500	960	5,251	kg	2	358	496	28		GOOD	20	16	64	29	21							
												20	16	64	29	21							

上記注文品はご指定の規格又は仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。



原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 検査工場

検査証明書

7.12.月分

出荷日：2025年11月27日
伝票No.：17619-01-01

証明書No.：101E242B00001000



東京鉄鋼株式会社

東京都千代田区富士見二丁目7番2号
TEL. 03-5276-9700 (代表)
本社工場：栃木県小山市横倉新田520
TEL. 0285-28-1401 (直通)
八戸工場：青森県八戸市河原木海岸4-11
TEL. 0178-28-9191 (代表)

契約No.：SP-031
需要者名：秋田新産線材株式会社 殿
工 事 名：

商 社 名：エムエム建材㈱ 東北支社 殿
特約店名：橋爪商事株式会社 大曲支店 殿
規 格：JIS G 3112 SR235 プレーンバー

JIS G 3112 保証番号 QA0306018

寸法 (φ×L)	長さ (m)	本数 (P)	質量 (kg)	製造番号	機械試験				化学成分 (%)												
					試験 片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引強さ N/mm ²	降伏比 %	伸び %	曲げ試験 曲げ角度	C X100	Si X100	Mn X100	P max	S max	Ni X100	Cr X100	Mo X1000	V X1000	Ceq% X100	Cr/Mn/6 X100
16	5.500	920	7.995	A5958	2	303	433	70	30	GOOD	10	12	58	22	15	7	17	13	5	24	20
16	5.500	460	3.997	A5960	2	303	430	70	30	GOOD	10	11	58	20	19	7	18	13	5	24	20

上記製品は規定の試験を行い、これに合格したことを証明します。



製造元：八戸工場
発行元：東京本廠



中コンクリート工業㈱ 八戸工場

合計質量 (kg) 11,992

※Ceq% = C + Mn/6 + ...

This inspection Certificate is printed with special forgery proof technology.

5. コンクリート試験管理表

製品同一養生圧縮強度管理図(X-R管理図・ヒストグラム)

総合判定		OCM		試験係																								
合格		合格		合格																								
NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
日付																												
判別	X1	36.8	34.4	36.3	35.7	36.2	36.4	36.3	36.4	35.5	36.3	35.9	33.9	33.6	36.3	36.1	34.7	36.0	36.6	35.4								
定値	X2	38.6	38.6	36.7	36.6	36.4	35.5	36.3	35.8	36.5	36.9	36.3	35.8	35.4	34.7	39.6	33.4	37.3	36.1	37.1								
	X3	35.7	35.4	35.9	37.7	33.6	34.6	34.6	34.2	37.1	36.9	32.5	37.1	36.9	36.4	34.5	37.7	36.6	34.5	37.1								
	X	37.1	35.5	36.1	36.7	35.1	35.6	34.6	36.5	37.1	35.5	33.8	36.9	36.1	34.8	36.6	37.3	36.4										
	R	2.9	2.2	1.4	2.0	2.8	0.9	3.4	1.8	1.8	4.1	2.4	3.0	2.8	3.6	3.5	2.5	1.7										
	$\bar{X}-\bar{Y}$	1.0	-0.6	0.0	0.6	-1.0	-0.7	1.6	-0.5	-1.5	0.4	1.0	-0.6	-2.3	0.8	2.0	-1.3	0.5	1.2	0.3								
	$(\bar{X}-\bar{Y})^2$	1.00	0.36	0.00	0.36	1.00	0.49	2.56	0.25	2.25	0.16	1.00	0.36	5.29	0.64	4.00	1.69	0.25	1.44	0.09								
判定	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合	合								

製品名称: φ10×20円柱体
品質特性: 圧縮強度試験

養生方法: 製品同一養生

養生日数: 14日

配合強度: 30N/mm²

配合強度: 36.0N/mm²

最大値: 38.1

最小値: 33.6

n: 3

D₁: 2.976

D₂: 1.883

A₁: 1.053



A₂: 0.721

A₃: 0.522


A₄: 0.419

N: 20

UCL 38.6
CL 36.1
LCL 33.4

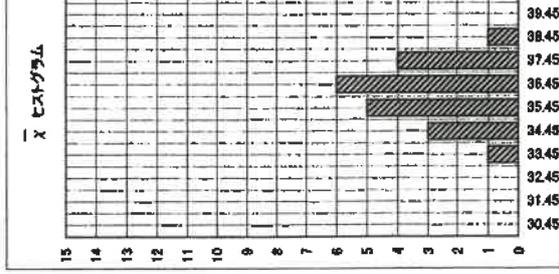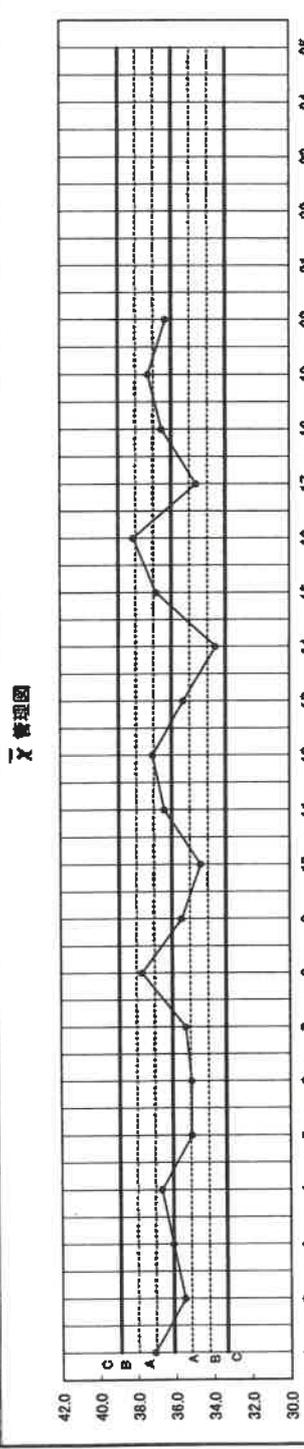

UCL 38.6
CL 36.1

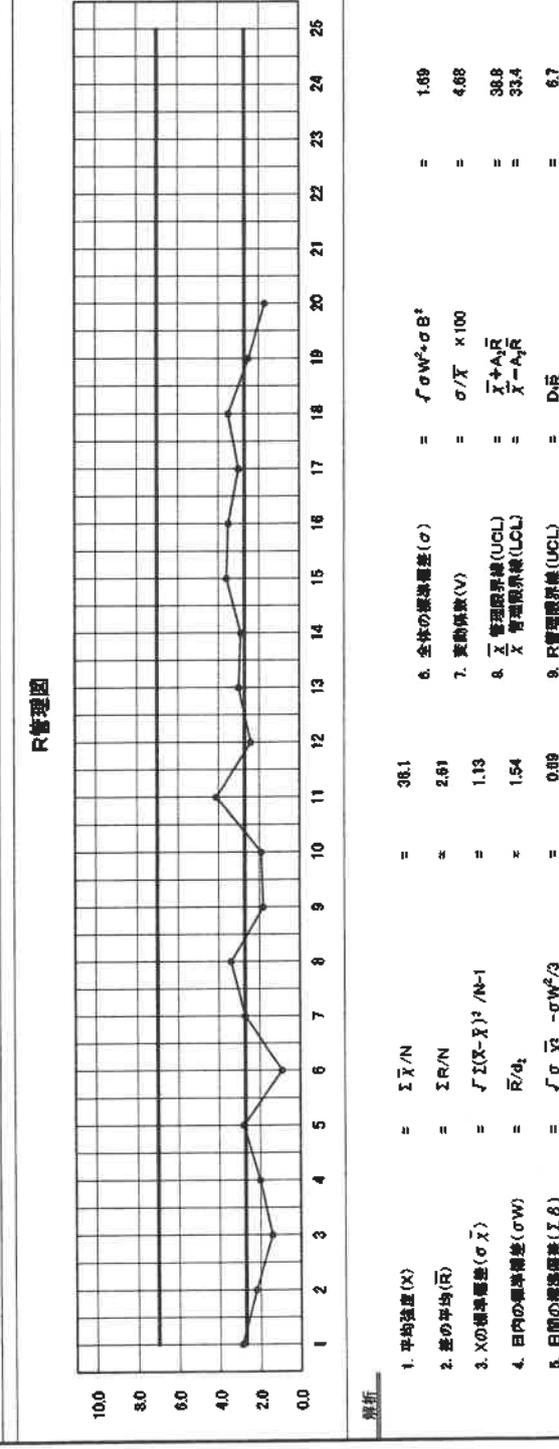

- 解析
1. 平均強度 (X) = $\sum \bar{X} / N = 36.1$
 2. 差の平均 (R) = $\sum R / N = 2.61$
 3. Xの標準偏差 (σ) = $\sqrt{\sum (\bar{X} - \bar{X})^2 / (N-1)} = 1.13$
 4. 日内の標準偏差 (σ_w) = $\bar{R} / d_2 = 1.54$
 5. 日間の標準偏差 (σ_b) = $\sqrt{\sigma^2 - \sigma_w^2} / 3 = 0.89$
 6. 全体の標準偏差 (σ) = $\sqrt{\sigma_w^2 + \sigma_b^2} = 1.69$
 7. 変動係数 (V) = $\sigma / \bar{X} \times 100 = 4.88$
 8. X管理限界線 (UCL) = $\bar{X} + A_2 \bar{R} = 38.6$
 9. X管理限界線 (LCL) = $\bar{X} - A_2 \bar{R} = 33.4$
 10. R管理限界線 (UCL) = $D_4 \bar{R} = 6.7$



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 検査工場



田中コンクリート工業(株) 検査工場



2025年12月1日
2025年12月26日

スランプ及び空気量 管理図, ヒストグラム

測定日	スランプ (cm)		空気量 (%)		備考
	AM	PM	AM	PM	
12.1	6.0	7.5	3.2	4.9	
2	7.0	6.5	4.3	4.9	
3	6.5	7.5	5.5	5.7	
4	8.0	7.0	5.0	4.9	
5	7.0	8.0	4.7	4.1	
6	5.5	6.5	5.3	4.6	
7	7.0	7.5	5.8	5.9	
8	6.0	6.5	4.3	8.9	
9	7.0	7.0	4.5	5.0	
10	6.0	8.0	5.3	4.8	
11	7.5	7.0	5.4	4.4	
12	8.5	7.5	5.2	4.7	
13	6.5	6.0	4.5	4.9	
14	7.0	5.5	5.5	6.0	
15	6.5	7.5	4.7	4.2	
16	6.0	5.5	5.0	6.8	
17	7.5	7.0	5.0	5.5	
18	6.5	8.0	4.7	4.1	
19	6.0	7.0	4.5	5.1	
20	8.0	6.5	4.4	5.3	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

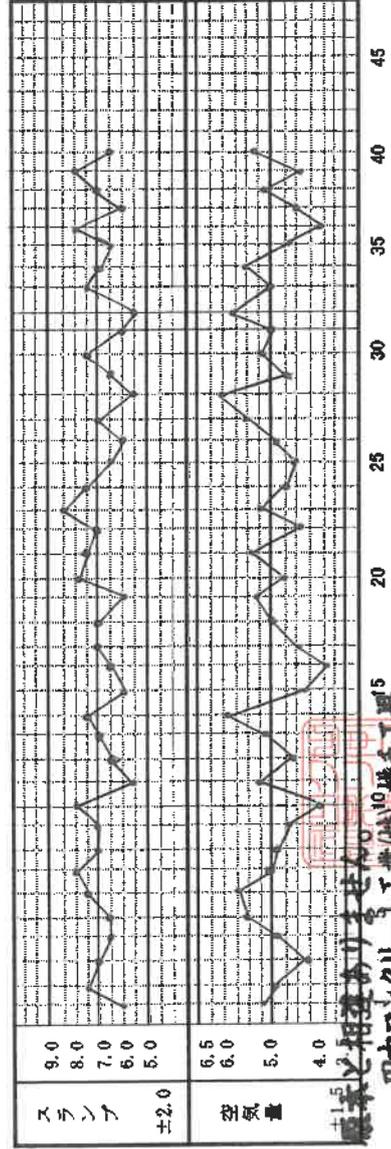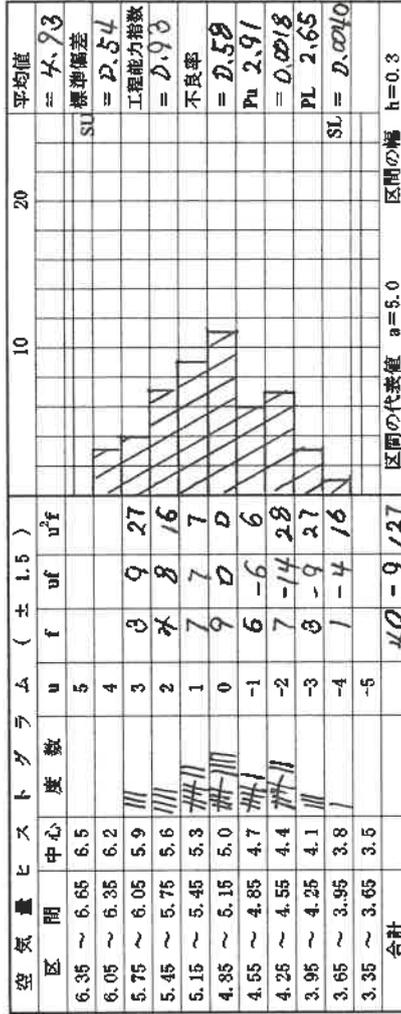

平均値 $\bar{x} = \frac{\sum uf}{\sum f}$

標準偏差 (S) $S = h \sqrt{\frac{\sum uf^2}{\sum f} - \left(\frac{\sum uf}{\sum f}\right)^2}$

不良率 (P) $P = \frac{Su - \text{平均値}}{S}$

工程能力指数 (Cp) $Cp = \frac{Su - SL}{6 \times S}$

中コンクリート工業(株) 橋本工場
橋本と相違ありを注意

コンクリート中の塩化物総量測定記録										
測定年月日 令和 7 年 12 月 10 日 時刻 14 : 00						CT	°C	測定者	藤原	
示方配合表										
粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ の範囲 (cm)	空気量 の範囲 (%)	水セメ ント比 (%)	細骨材 率 (%)	単体量(kg/m ³)					
					W	C	S	G	A d	
20	7.0±2.0	5.0±1.5	44.5	45.5	162	364	805	969	1.820	
セメントの種類		普通ポルトランドセメント			混和剤の種類		A E 減水剤標準形 I 種			
測定器名		ソルメイト-100型 コ塩測第860701号								
試料No	塩化物総量(kg/m ³)				平均塩化物総量(kg/m ³)					
1	25-12-10 14:00 No: _____ W 162 Kg/m ³ コンクリート C1 かんかん 1 ソウホウ 0.055Kg/m ³ スヨ-イキ 0.034 %				25-12-10 14:00 No: _____ W 162 Kg/m ³ コンクリート C1 かんかん ハイキ n=3 ソウホウ 0.051Kg/m ³ スヨ-イキ 0.031 %					
	25-12-10 14:00 No: _____ W 162 Kg/m ³ コンクリート C1 かんかん 2 ソウホウ 0.049Kg/m ³ スヨ-イキ 0.030 %				コンクリート中の塩化物総量 コンクリート中の塩化物総量は、測定値の平均とする。 1回目 0.055 kg/m ³ 2回目 0.049 kg/m ³ 3回目 0.049 kg/m ³ 平均 0.051 kg/m ³ ≦ 0.30 kg/m ³ 合否判定 合格					
	25-12-10 14:00 No: _____ W 162 Kg/m ³ コンクリート C1 かんかん 3 ソウホウ 0.049Kg/m ³ スヨ-イキ 0.030 %									

工場長		
		

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



6. 試験機公正証明書

材料試験機校正証明書田中コンクリート工業 株式会社
横手工場 殿

本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。

山形県酒田市光ヶ丘1-7-18

株式会社

計量士



名称及び型式：圧縮試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ：1000kN (500. 250. 100)

製造者：株式会社 谷藤製作所

製造番号：1396

製造年月：昭和55年12月

設置場所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

田中コンクリート工業 株式会社 横手工場 内

校正年月日：自 2025年3月24日

有効期間：至 2026年3月23日

精度等級：

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
100kN	1	20kN	1000kN	1	200kN
250kN	1	50kN			
500kN	1	100kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日
ロードセル	1000kN	ADM140297	G240202	1	2024年12月13日 2026年12月12日

(1) 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。

(2) 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。

(3) 精度等級は、JIS B 7721 表2に基づいて行った。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

3/25

製造番号 1396

校正温度 12.0°C


レンジ (目量) kN	測定回数	①		②	③	付属品 (有無) を含む 平均値	相対誤差(%)					拡張 不確 (%)
	力計位置	0度		120度	240度		指示	繰返	往復	零	分解能	
	ラム位置	20%		40%	60%							
	最小レンジのみ 試験力(kN)	増加	減少	増加	増加							
100 kN (0.2)	0	↓	0.20	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	20	19.94	19.73	20.03	20.04	19.97	0.00	0.74	1.03	—	0.20	0.40
	40	40.14	39.64	40.10	40.14	40.08	-0.32	0.58	1.24	—	0.10	0.30
	60	60.16	59.30	59.95	60.17	60.06	-0.16	0.37	1.43	—	0.07	0.22
	80	80.11	79.17	79.83	80.16	79.96	-0.04	0.55	1.18	—	0.05	0.28
	100	100.05	↑	100.03	100.11	99.99	-0.06	0.32	—	—	0.04	0.17
250 kN (0.5)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	50	50.03	—	50.16	50.22	50.13	-0.27	0.39	—	—	0.20	0.11
	100	100.16	—	100.78	100.60	100.52	-0.51	0.62	—	—	0.10	0.18
	150	150.28	—	150.76	150.69	150.58	-0.38	0.32	—	—	0.07	0.10
	200	199.47	—	200.96	200.44	200.29	-0.14	0.75	—	—	0.05	0.22
250	249.98	—	250.55	250.47	250.33	-0.13	0.23	—	—	0.04	0.07	
500 kN (1)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	100	100.28	—	100.29	100.26	100.27	-0.27	0.03	—	—	0.20	0.44
	200	200.44	—	200.53	200.58	200.52	-0.26	0.07	—	—	0.10	0.42
	300	300.70	—	299.84	300.35	300.30	-0.10	0.29	—	—	0.07	0.45
	400	400.19	—	399.43	399.91	399.84	0.04	0.19	—	—	0.05	0.43
500	500.20	—	498.80	499.64	499.55	0.09	0.28	—	—	0.04	0.44	
1000 kN (2)	0	↓	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	200	200.09	198.79	199.79	199.83	199.90	0.05	0.15	0.65	—	0.20	0.45
	400	400.20	398.42	399.73	399.97	399.97	0.01	0.12	0.44	—	0.10	0.42
	600	599.75	599.63	599.93	599.86	599.85	0.03	0.03	0.02	—	0.07	0.41
	800	799.83	798.20	799.76	799.97	799.85	0.02	0.03	0.20	—	0.05	0.41
1000	1000.21	↑	1000.69	1000.86	1000.59	-0.06	0.06	—	—	0.04	0.41	

付属品の検証(無)

レンジ (kN)	試験力 (kN)	④ 増加	①:④ (%)
100 kN (0.2)	0	0.00	—
	20	19.89	0.2
	40	39.91	0.6
	60	59.95	0.3
	80	79.73	0.5
100	99.78	0.3	

- | | | |
|--|------------------------------|---|
| 1.検査最大許容値 | q.相対指示誤差(±1%) | 良 |
| | b.相対繰返し誤差(1%) | 良 |
| | v.相対往復誤差(±1.5%) | 良 |
| | f ₀ .相対零誤差(±0.1%) | 良 |
| 2.最大荷重検査 | a.相対分解能(±0.5%) | 良 |
| | 荷重負荷装置 | 良 |
| | 荷重指示装置 | 良 |
| 3.安全装置の検査 | 荷重に対する装置 | 良 |
| | 稼働範囲に対する装置 | 良 |
| 4.感度検査 | | 良 |
| 5.据え付け検査 | | 良 |
| 6.加圧板 推奨値(0.01mm以内/100mm・HRC55以上) 別紙参照 | | 良 |
| 7.球面座の構造・作動 | | 良 |

株式会社



計量士 竹田 和彦



原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 機手工場



製造番号 1396

検査員 竹田 貴則


I. 平面度

単位 (μm)

II. 硬度

単位 (HRC)


上部

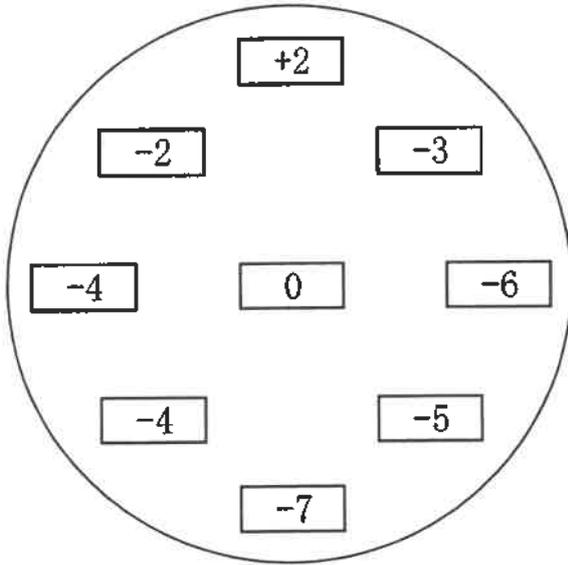

加圧板	硬度
上部	49
下部	51

下部

φ 10cm用

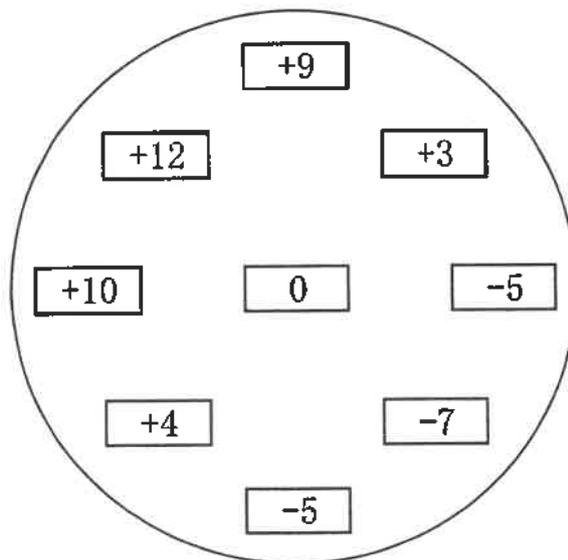

備考: 本検査(上・下部 加圧板)に使用した測定器

- 1. ハードスコープ JT トーシ株式会社
- 2. 平面度検査器 株式会社杉本試験機製作所

No.13295

No.30818

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



材料試験機校正証明書

田中コンクリート工業 株式会社

横手工場 殿

本報告書所載の材料試験機は、JIS B 7721に定める各規定によって
校正を行い、同規格に適合している事を証明します。

山形県酒田市光ヶ丘1-7-18

株式会社

計量士



名称及び型式：曲げ試験機 アムスラー式 油圧 堅型

レンジ：200kN (100 . 50)

製造者：株式会社 谷藤製作所

製造番号：1397

製造年月：昭和55年12月

設置場所：秋田県横手市平鹿町醍醐字沖野2-1

田中コンクリート工業 株式会社 横手工場 内

校正年月日：自 2025年3月24日

有効期間：至 2026年3月23日

精度等級：

レンジ	等級	使用範囲の下限	レンジ	等級	使用範囲の下限
50kN	1	10kN			
100kN	1	20kN			
200kN	1	40kN			

荷重校正器：

型式	能力	器物番号	証明書番号	等級	校正年月日 有効期限
ロードセル	200kN	ADM180621	G240201	0.5	2024年12月11日 2026年12月10日

(1) 上記器物の校正結果は別紙成績書通りである。

(2) 校正に用いた力計は、(社)日本計量振興協会校正センターにて
定期的に校正されているものを使用。

(3) 精度等級は JIS B 7721 表2に基づいて行った。

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場



3/25

曲げ試験機成績書

製造番号 1397

校正温度 12.0°C

レンジ (目量) kN	測定回数	①		②	③	付属品 (有無) を含む 平均値	相対誤差(%)					拡張 不確 (%)
	力計位置	0度		120度	240度		指示	繰返	往復	零	分解能	
	ラム位置	20%		40%	60%							
	最小レンジのみ	増加	減少	増加	増加							
	試験力(kN)					増加	q	b	v	f ₀	a	U
50 kN (0.1)	0		0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	10	10.03	10.10	10.05	10.04	10.02	-0.41	0.87	-0.67	—	0.20	0.45
	20	20.03	20.01	19.95	20.03	19.98	-0.02	0.61	0.09	—	0.10	0.32
	30	29.89	29.97	29.78	29.78	29.86	0.62	0.78	-0.28	—	0.07	0.39
	40	39.80	39.72	39.74	39.75	39.78	0.60	0.20	0.19	—	0.05	0.13
	50	49.88	↑	49.77	49.85	49.84	0.33	0.23	—	—	0.04	0.13
100 kN (0.2)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	20	20.04	—	20.12	20.02	20.06	-0.30	0.48	—	—	0.20	0.34
	40	40.10	—	40.20	40.12	40.14	-0.35	0.26	—	—	0.10	0.20
	60	60.12	—	60.09	60.09	60.10	-0.17	0.05	—	—	0.07	0.10
	80	80.04	—	80.02	80.05	80.04	-0.05	0.04	—	—	0.05	0.09
	100	100.06	—	100.06	100.05	100.06	-0.06	0.02	—	—	0.04	0.09
200 kN (0.4)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	0.00	—	—
	40	39.92	39.93	40.11	40.02	40.01	-0.03	0.48	-0.03	—	0.20	0.33
	80	79.82	79.55	80.02	79.92	79.92	0.10	0.25	0.34	—	0.10	0.18
	120	119.97	119.61	119.55	119.88	119.80	0.17	0.36	0.30	—	0.07	0.24
	160	159.55	159.53	159.44	159.51	159.50	0.31	0.07	0.01	—	0.05	0.10
	200	199.58	↑	199.39	199.61	199.53	0.24	0.11	—	—	0.04	0.11

付属品の検証(無)

レンジ (kN)	試験力 (kN)	④ 増加	①:④ (%)
50 kN (0.1)	0	0.00	—
	10	9.96	0.7
	20	19.91	0.6
	30	30.01	0.4
	40	39.82	0.1
	50	49.85	0.1

- 1.検査最大許容値
 - q.相対指示誤差(±1%) 良
 - b.相対繰返し誤差(1%) 良
 - v.相対往復誤差(±1.5%) 良
 - f₀.相対零誤差(±0.1%) 良
 - a.相対分解能(±0.5%) 良
- 2.最大荷重検査
 - 荷重負荷装置 良
 - 荷重指示装置 良
- 3.安全装置の検査
 - 荷重に対する装置 良
 - 稼働範囲に対する装置 良
- 4.感度検査 良
- 5.据え付け検査 良
- 6.加圧板 推奨値(0.01mm以内/100mm-HRC55以上) 別紙参照
- 7.球面座の構造・作動 良

株式会社 荘内計装  計量士 竹田 和彦 

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場 

証明書番号 G240202



JCSS
JCSS 0098

校正証明書

依頼者名	一般社団法人日本計量振興協会 試験・校正センター
依頼者の住所	東京都新宿区納戸町25-1
計量器の名称	ロードセル
型式及び能力	圧縮型：1000 kN
器物番号及び管理番号	ADM140297, 管理番号：C1000k0297
製造者名	ロードセル：株式会社東京測器研究所
指示装置及び番号	指示装置：No.MY53002713
製造者名	Agilent Technologies, Inc.
校正方法	JIS B 7728：2013 による
実施条件	2 頁のとおり
校正結果	3 頁～4 頁のとおり
校正実施場所	東京都新宿区納戸町25番1号 一般社団法人日本計量振興協会（力計校正室）
受付年月日	2024年11月11日
校正実施年月日	2024年12月13日

力計の不確かさ	最大拡張不確かさ ($k=2$)	等級 (参考)
試験力の範囲	0.089 %	1
50 kN ~ 1000 kN		

上記の拡張不確かさは、信頼の水準約95%に相当し包含係数 $k=2$ である

校正の結果は以上のとおりであることを証明する

2024年12月13日

東京都新宿区納戸町 25 番 1 号
 一般社団法人 日本計量振興協会
 試験・校正センター

センター長 白鳥 慎治



この証明書は計量法第 144 条 (第一項) に基づくものであり、特定標準器 (国家標準) にトレーサブルな特定二次標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。当協会の試験・校正センターは、ISO/IEC 17025:2017 (JIS Q 17025:2018) に適合しています。この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及びAPAC (アジア太平洋認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しているIA Japanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

原本と相違ありません。

田中コンクリート工業(株) 機手工場

証明書番号 G240202

校正結果

試験力 (kN)	力計の指示値 (内挿値)	
	指示装置の読み (mV/V) 増加	拡張不確かさ (k=2) (%)
0	-	-
50	0.10076	0.089
100	0.20121	0.067
200	0.40206	0.063
300	0.60284	0.063
400	0.80357	0.063
600	1.20487	0.063
800	1.6060	0.063
1000	2.0070	0.063

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数は2である。上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。ただし、上記の拡張不確かさにはヒステリシスの不確かさが加算されている。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

試験力 F (kN) から出力値 X (mV/V) を算出 :

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

係数	試験力の増加
A_0	2.9350296E-04
A_1	2.0095349E-03
A_2	-3.6948181E-09
A_3	8.6281532E-13

出力値 X (mV/V) から試験力 F (kN) を算出 :

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

係数	試験力の増加
B_0	-1.4600082E-01
B_1	4.9762683E+02
B_2	4.5639788E-01
B_3	-5.2900102E-02

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 横手工場

COPY

7.12.月分

総数 4 頁中 1 頁

証明番号 G240201



JCSS
JCSS 0098

校正証明書

依頼者名	一般社団法人日本計量振興協会 試験・校正センター
依頼者の住所	東京都新宿区納戸町25-1
計量器の名称	ロードセル
型式及び能力	圧縮型：200 kN
器物番号及び管理番号	ADM180621, 管理番号：C200k0621
製造者名	ロードセル：株式会社東京測器研究所
指示装置及び番号	指示装置：No.MY53002713
製造者名	Agilent Technologies, Inc.
校正方法	JIS B 7728：2013 による
実施条件	2 頁のとおり
校正結果	3 頁～4 頁のとおり
校正実施場所	東京都新宿区納戸町25番1号 一般社団法人日本計量振興協会（力計校正室）
受付年月日	2024年11月11日
校正実施年月日	2024年12月11日

力計の不確かさ	最大拡張不確かさ ($k=2$)	等級 (参考)
試験力の範囲	0.060 %	0.5
10 kN ~ 200 kN		

上記の拡張不確かさは、信頼の水準約95%に相当し包含係数 $k=2$ である

校正の結果は以上のとおりであることを証明する

2024年12月13日

東京都新宿区納戸町 25 番 1 号

一般社団法人 日本計量振興協会
試験・校正センター

センター長 白鳥 慎治



この証明書は計量法第 144 条 (第一項) に基づくものであり、特定標準器 (国家標準) にトレーサブルな特定二次標準器により校正した結果を示すものです。認定シンボルは、校正した結果の国家標準へのトレーサビリティの証拠です。発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。当協会の試験・校正センターは、ISO/IEC 17025:2017 (JIS Q 17025:2018) に適合しています。この証明書は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及びAPAC (アジア太平洋認定協力機構) のMRA (相互承認) に加盟しているIAJapanに認定された校正機関によって発行されています。この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

原本と相違ありません。

田中コンクリート工業(株) 検査工場

証明書番号 G240201

校正結果

試験力 (kN)	力計の指示値 (内挿値)	
	指示装置の読み (mV/V) 増加	拡張不確かさ (k=2) (%)
0	-	-
10	0.10034	0.060
20	0.20059	0.042
40	0.40112	0.040
60	0.60166	0.040
100	1.00277	0.040
120	1.20334	0.040
160	1.60447	0.040
200	2.00558	0.040

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数は2である。上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。ただし、上記の拡張不確かさにはヒステリシスの不確かさが加算されている。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

試験力 F (kN) から出力値 X (mV/V) を算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

係数	試験力の増加
A_0	8.7599942E-05
A_1	1.0024696E-02
A_2	2.9206135E-08
A_3	-7.6775102E-11


出力値 X (mV/V) から試験力 F (kN) を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

係数	試験力の増加
B_0	-8.7375592E-03
B_1	9.9753642E+01
B_2	-2.8969141E-02
B_3	7.5940928E-03

原本と相違ありません。
 田中コンクリート工業(株) 機手工場



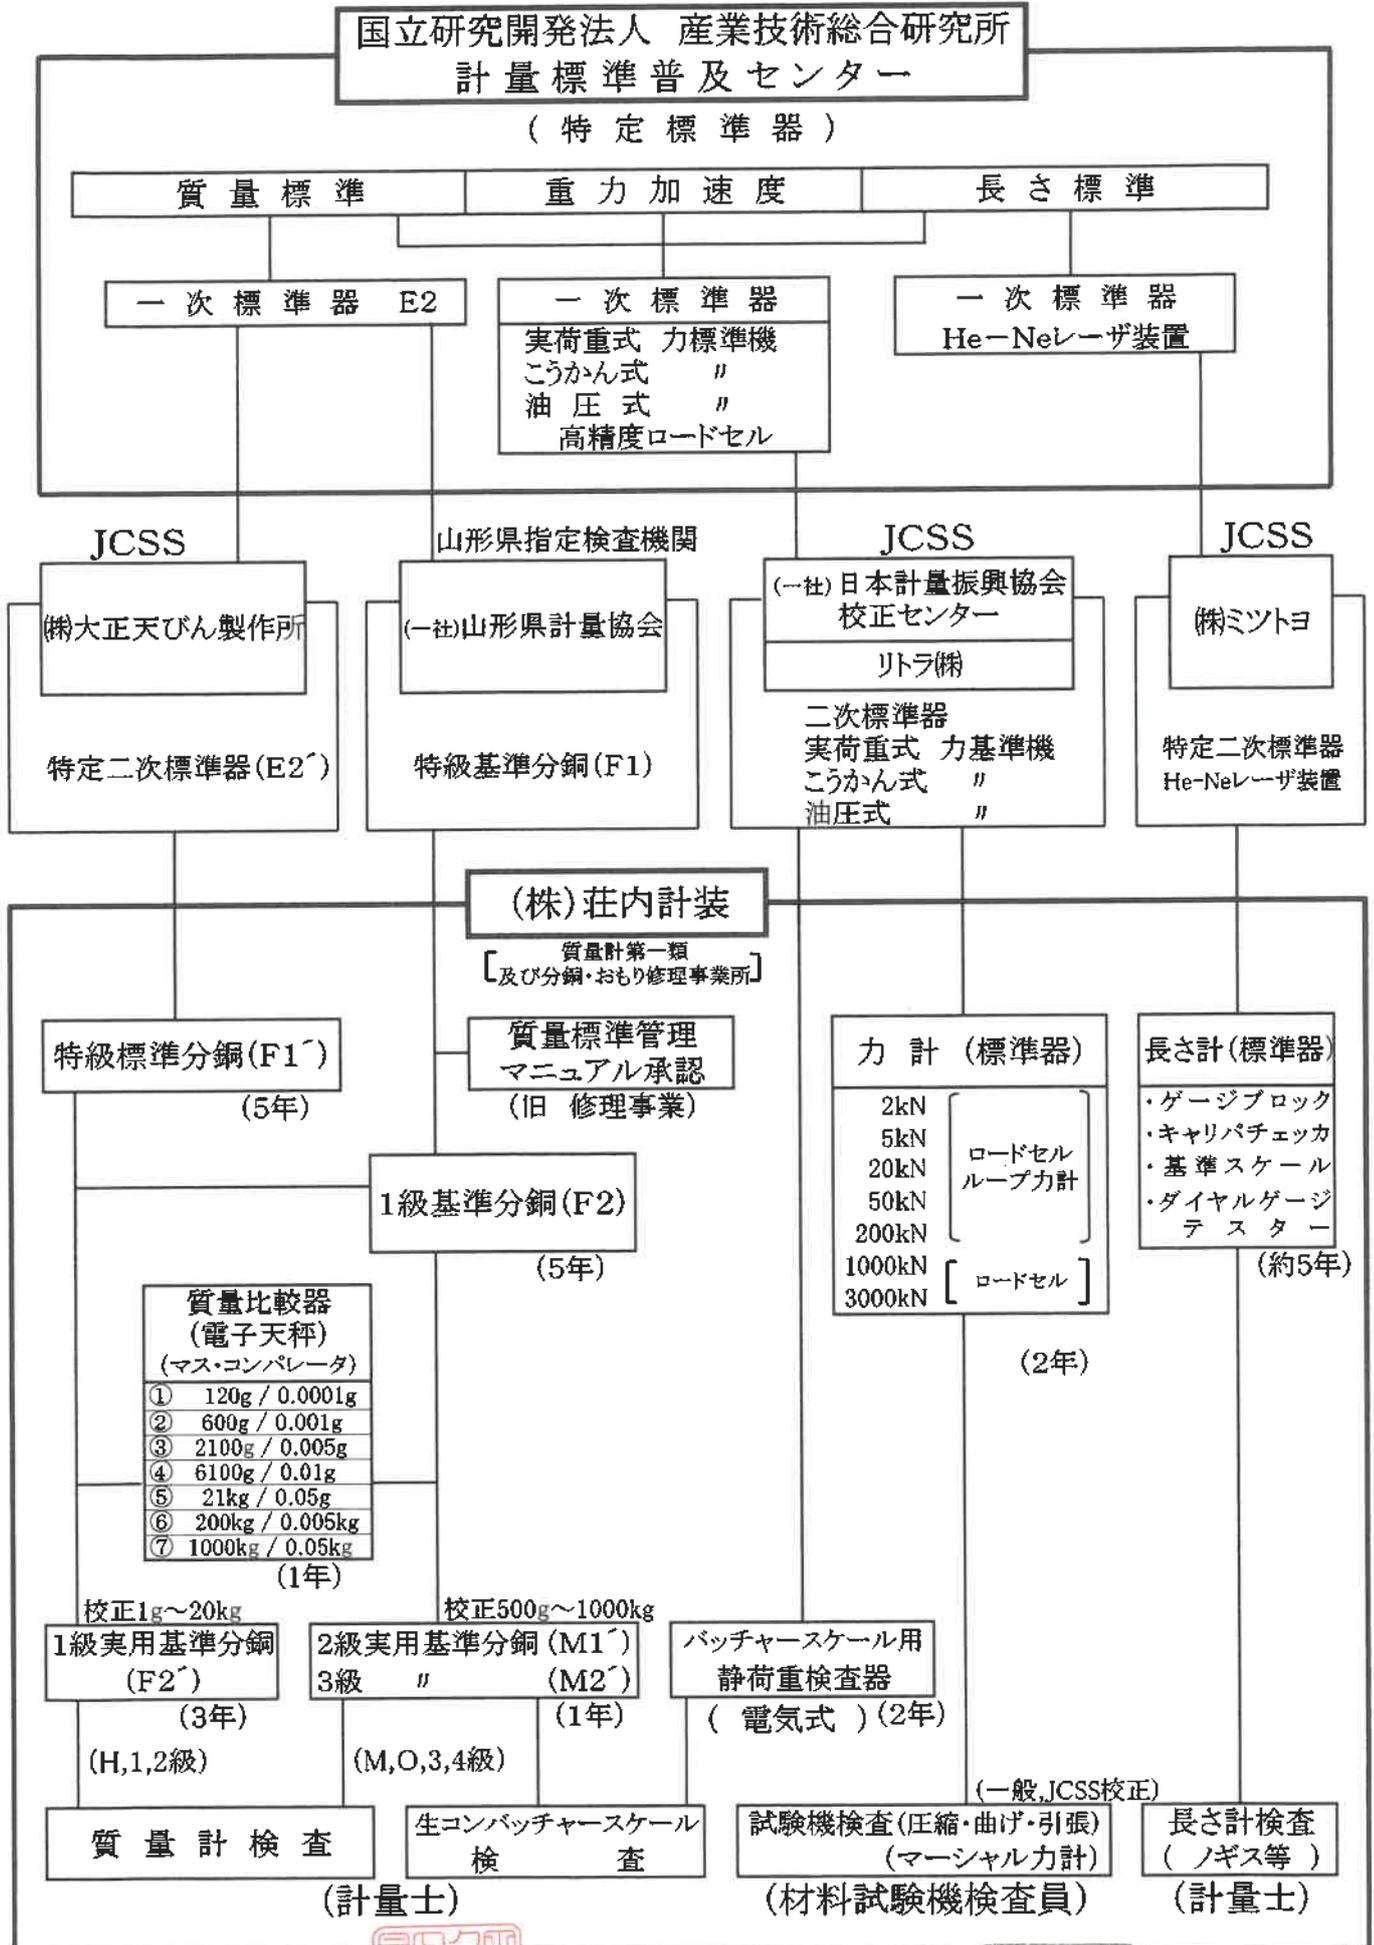

原本と相違ありません。
田中コンクリート工業(株) 機手工場

株式会社 荘内計装
〒998-0061 山形県酒田市光ヶ丘1-7-18
tel 0234-33-2011 fax 0234-33-2001