

目次

1. 工場認定書

2. JIS 認証書

3. 配合計画書 (30-12-20NFA)

配合計画書

アルカリ骨材反応抑制対策

4. 原材料品質証明

①セメント

②骨材

絶乾密度及び吸水率試験

安定性試験

すりへり試験

粒度試験

粒形判定実積率試験

微粒分量試験

有機不純物試験

アルカリシリカ反応性試験

環境安全品質試験

化学分析試験

③水

④混和材料

⑤混和剤料

⑥鉄筋

5. コンクリート試験管理表

圧縮強度管理図

スランプ管理図

空気量管理図

生コン中の塩化物量測定記録

6. 試験機公正証明書

圧縮強度試験機

外圧強度試験機

トレーサビリティ体系

1. 工場認定書

工場認定書

昭和コンクリート工業株式会社

代表取締役 村瀬大一郎 殿

秋田県コンクリート製品協会評価委員会が定めた
認定要領に基づき審査を行った結果 下記工場が
製造品質管理基準を満たしていることを認める

認定番号 ACA-05

認定工場 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

所在地 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

有効期間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

認定日 令和7年4月1日

秋田県コンクリート製品協会

会長 小山雄二



上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

同 評価委員会

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

委員長 徳重英信

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(73)2224



2. JIS 認証書



発効日: 2025年04月23日

日本産業規格適合認証書

認証に係る産業標準化法の根拠条項: 産業標準化法第30条第1項

認証番号: MA0213002

認証取得者の氏名又は名称及び住所:

昭和コンクリート工業株式会社

岐阜県岐阜市香蘭一丁目1番地

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地:

昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

秋田県大仙市大巻字宅地28の14

鉱工業品の名称: プレキャスト鉄筋コンクリート製品

プレキャストプレストレスコンクリート製品

認証に係るJIS番号: JIS A 5372、JIS A 5373

認証の区分: I類

「認証の範囲」は日本産業規格適合認証書附属書による

認証契約締結日: 2013年06月19日


MSA

東京都港区浜松町2丁目2番12号
株式会社 マネジメントシステム評価センター

代表取締役社長

鈴木 浩二

鈴木 浩二



本認証書は本証及び附属書で構成され、電子文書として発行された。記の内容は原本に
その著作権、意匠及び商標は MSA に帰属します。
この電子文書による本認証書の有効性については本書の2次元コードから確認することができます。
本認証書に関するお問い合わせは jis-soudan@mzac.co.jp までお問い合わせください。

(1/2)

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL. 0187(77)2321



発効日: 2025年04月23日

日本産業規格適合認証書附属書

認証番号: MA0213002

認証の範囲:

認証の区分	製品の種類	製品(推奨仕様)
JIS A 5372 I類	暗きよ類	鉄筋コンクリートボックスカルバート
JIS A 5372 I類	用排水路類	フリューム
JIS A 5373 I類	橋りょう類	道路橋用橋げた

JISマーク等の表示

- 1) JISマークは、単色とし、直径30mm以上の大きさで表示
- 2) JISマークの近傍に、次の事項を表示
 - ① 株式会社 マネジメントシステム評価センター又はその略称
 - ② 認証番号
 - ③ 日本産業規格の番号
 - ④ 日本産業規格による種類及び呼びの略号

付記事項の表示

- 1) 製造業者名(工場若しくは事業場の名称又は略号)
- 2) 製造年月日(又は略号)

表示の方法

- 1) 表示単位は、1製品ごととし、表示の方法は、ゴム印押印又は刷り込み
- 2) 容易に消えない方法による

MSA

 東京都港区浜松町2丁目2番12号
 株式会社 マネジメントシステム評価センター

代表取締役社長

鈴木浩二

鈴木 浩二

本認証書は本証及び附属書で構成され、電子文書として発行された記の内容は原本に
 その著作権、意匠及び商標は MSA に帰属します。
 この電子文書による本認証書の有効性については本書の2次元コードから確認することができます。
 本認証書に関するお問い合わせは jis-soudan@msac.co.jp までお問い合わせください。



(2/2)

 秋田工場
 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
 TEL 0187(77)2321

3. 配合計画書（30-12-20NFA）

- ①配合計画書
- ②アルカリ骨材反応抑制対策

コンクリート の配合表	コンクリートの品質は、出荷材齢時の圧縮強度が 30 N/mm² 以上です。										
	設計基準強度 [N/mm ²]	粗骨材の最大寸法 [mm]	スランプの範囲 [cm]	空気量の範囲 [%]	水セメント比 [%]	細骨材率 [%]	単位量 [kg/m ³]				
	30	20	12.0±2.5	5.0±1.0	41.5	39.0	155	373	66	645	1039
							W	C	FA	S	G
											AD

使用材料品質特性

セメント		JIS R 5210 メーカー:住友大阪セメント株式会社										
種類	項目	粉末度	凝結		安定性	圧縮強さ [N/mm ²]				化学成分 [%]		
		比表面積 [cm ² /g]	始発 [min]	終結 [h]		1日	3日	7日	28日	酸化マグネシウム	三酸化硫黄	強熱減量
普通ポルトランドセメント	2500以上	60以上	10以下	良	---	12.5以上	22.5以上	42.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	
早強ポルトランドセメント	3300以上	45以上	10以下	良	10.0以上	20.0以上	32.5以上	47.5以上	5.0以下	3.5以下	5.0以下	
高炉セメントB種	3000以上	60以上	10以下	良	---	10.0以上	17.5以上	42.5以上	6.0以下	4.0以下	5.0以下	

骨材		产地: 細骨材…秋田県仙北市角館、粗骨材…秋田県仙北市西木									
粒度	寸法(mm) 種類	ふるいを通過するものの質量百分率 [%]									
		40	25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.15
	細骨材	—	—	—	—	100	90~100	80~100	50~90	25~65	10~35
品質	項目 種類	密度	絶乾密度	吸水率	単位容積質量	実績率	砂の有機不純物	粘土塊量	微粒分量		
	細骨材	2.56±0.02	2.50以上	3.5%以下	1500 kg/m ³ 以上	—	標準色より薄い	1.00%以下	3.0%以下		
品質	粗骨材	2.63±0.02	2.50以上	3.0%以下	1550 kg/m ³ 以上	56%以上	—	0.25%以下	3.0%以下		

フライアッシュ メーカー: 東北発電工業株 品質: 平成24年9月 秋田県フライアッシュ混合プレキャストコンクリート製品使用基準に適合していること

鉄線		メーカー: 秋田昭和産業株 その他									
普通鉄線 JIS G 3532	線径 (mm)	2.6	2.9	3.2	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0
	許容差 (mm)	±0.06		±0.08			±0.10		±0.13		
	引張強さ (N/mm ²)	540 以上									

鉄筋コンクリート用棒鋼		メーカー: (株)伊藤製鉄所 東京鐵工株 新日本製鐵株 東北スチール株 北越メタル株													
項目	呼び名 (mm)	許容差 (mm)	降伏点 (N/mm ²)	引張強さ (N/mm ²)	伸び (%)	曲げ試験									
熱間圧延棒鋼 SR 235 JIS G 3112	9	±0.4	235 以上	380~520	20 以上 (2号試験片)	曲げ角度180° 常温で曲げて、外側にキレツを生じてはならない。									
	13														
	16	±0.5													
	19														
熱間圧延 異形棒鋼 SD 295 SD345 JIS G 3112	6	SD295		295 以上	440~600	16以上 (2号試験片)									
	10														
	13														
	16			345~440	490以上	18以上 (2号試験片)									
	19														
	22														
	25														
	29														

PC鋼材		メーカー: 日鉄SGワイヤー株									
項目	線径 (mm)	許容差 (mm)	引張荷重 (kN)	ヤング係数 (kN/mm ²)							
PC鋼より線 7本より JIS G 3536	9.3	+ 0.40	88.8以上	186							
	12.7		183以上								
	15.2		261以上	206							

混和剤		メーカー: シーカジヤバン株									
項目	種類	塩化物イオン(Cl ⁻)量 (kg/m ³)				全アルカリ量 (kg/m ³)					
高性能減水剤 標準形 (I種) シーカ ピスコクリート GL8000W AE剤 シーカ コントロール 101AER		0.02 以下				0.3 以下					

※コンクリート中の塩化物総量は、0.30kg/m³以下とする。

※アルカリ骨材反応抑制対策は「安全と認められる骨材の使用」とする。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77) 2321

アルカリ骨材反応抑制対策について

アルカリ骨材反応抑制対策では、次の3つの対策のうち何れか1つについて、確認頂くことになっております。

1. コンクリート中のアルカリ総量の抑制
2. 抑制効果のある、混合セメント等の使用
3. 安全と認められる骨材の使用

また、コンクリート工場製品の場合は、上記第1項～第3項の対策のうち、どの対策によって管理しているか、当工場から報告しなければならない事になっております。

この事により、以下に当工場の抑制対策をご報告いたします。

当工場では、第3項「安全と認められる骨材の使用」に基づき、骨材のアルカリシリカ反応性試験を実施しております。

尚、第3項については、1回／6ヶ月の頻度で試料を採取し、公的機関の試験成績表を確認後、管理資料として提出させて頂いております。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

4. 原材料品質証明

① セメント

セメント試験成績表

株式会社
セメント
200484

2025年9月度

住友大阪セメント株式会社

品 質	種 類	普通ポルトランドセメント JIS R 5210			早強ポルトランドセメント JIS R 5210			高炉セメントB種 JIS R 5211					
		JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績			JIS 規格値	試 験 成 績		
			平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)		平均値	標準偏差	最大値 (最小値)
密 度 g/cm ³	—	3.15	—	—	—	3.13	—	—	—	3.04	—	—	—
比 表 面 積 cm ² /g	2500以上	3360	76	—	3300以上	4530	66	—	3000以上	4010	77	—	—
凝結	水 量 %	—	26.8	—	—	29.9	—	—	—	28.5	—	—	—
	始 発 h-min	60min以上	2-03	—	(1-40)	45min以上	1-55	—	(1-10)	60min以上	2-28	—	(1-55)
	終 結 h-min	10h以下	3-12	—	3-45	10h以下	3-03	—	3-50	10h以下	4-07	—	5-00
安 定 性	良 良	—	—	—	良 良	—	—	—	良 良	—	—	—	—
圧縮強さ N/mm ²	1d	—	—	—	10.0以上	27.6	1.26	—	—	—	—	—	—
	3d	12.5以上	33.0	1.60	—	20.0以上	48.5	1.46	—	10.0以上	21.8	1.23	—
	7d	22.5以上	47.8	1.79	—	32.5以上	58.7	1.78	—	17.5以上	35.8	1.43	—
	28d	42.5以上	63.2	1.86	—	47.5以上	68.9	1.93	—	42.5以上	64.2	1.88	—
水和熱 J/g	7d	—	339	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	28d	—	389	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
化学成分 %	酸化マグネシウム	5.0以下	1.31	—	1.46	5.0以下	0.99	—	1.37	6.0以下	3.53	—	4.21
	三酸化硫黄	3.5以下	2.13	—	2.20	3.5以下	2.97	—	3.08	4.0以下	1.67	—	2.03
	強熱減量	5.0以下	2.53	—	2.67	5.0以下	1.15	—	1.58	5.0以下	1.79	—	1.98
	全アルカリ	0.75以下	0.57	—	0.61	0.75以下	0.45	—	0.62	—	—	—	—
	塩化物イオン	0.035以下	0.020	—	0.024	0.02以下	0.009	—	0.016	—	0.013	—	—

備考:

高炉セメントB種

- ベースセメントの全アルカリ(%) : 0.57
- 高炉スラグの分量(%) : 40~45

全アルカリの最大値のうち直近6か月の最大の値

普通ポルトランドセメント(%) : 0.64

早強ポルトランドセメント(%) : 0.62

1. 試験方法は、JIS R 5201、JIS R 5202、JIS R 5203 及び JIS R 5204による。なお、JIS R 5202は本体法による。

2. 安定性の試験成績は、バット法による。

3. 28dの圧縮強さ及び水和熱は、前月度の値を示す。

お問い合わせその他ご連絡先:

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

佐藤

島山

橋本

合
25.9.2
格

住友大阪セメント株式会社

東北支店

〒980-6003 仙台市青葉区中央4丁目6番1号(SS30ビル3階)

TEL (022)225-5251㈹

青森営業所 TEL (017)775-2308

福島営業所 TEL (024)933-4400

② 骨材


絶乾密度及び吸水率試験
安定性試験
すりへり試験
粒度試験
粒形判定実積率試験
微粒分量試験
有機不純物試験
アルカリシリカ反応性試験
環境安全品質試験
化学分析試験

試験規格 JIS A 1109	細骨材の密度及び吸水率試験表			検印欄	
	QC M	品質責任者	試験係		
	佐藤	畠山	橋本		
試験月日		2025年 9月 5日			
試 料	産地品名 採取月日 採取場所	秋田県仙北市角館地内 川砂 2025年 9月 1日 コルゲート下			
測 定 番 号		1		2	
①試験で用いた水の温度	(°C)	20		20	
②試験温度における水の密度	(g/cm³)	0.99820		0.99820	
③水を満たしたピクノメータの質量	(g)	703.5		684.9	
④密度試験用試料の質量	(g)	500.0		500.0	
⑤(ピクノメータ+水+試料)の質量	(g)	1009.0		989.9	
⑥表乾密度 ④×②÷(③+④-⑤)	(g/cm³)	2.566		2.559	
⑦平均値(g/cm³)	[差≤0.01(g/cm³)]	2.56		[0.004]	
⑧判 定 規格値	(g/cm³)	合 2.56±0.02			
⑨吸水率試験用試料の質量	(g)	500.0		500.0	
⑩乾燥後の試料の質量	(g)	488.3		488.5	
⑪吸水率 (⑨-⑩)÷⑩×100	(%)	2.396		2.354	
⑫平均値(%)	[差≤0.05(%)]	2.38		[0.021]	
⑬判 定 規格値	(%)	合 3.5以下			
⑭絶乾密度 ⑥÷(1+⑪÷100)	(g/cm³)	2.506		2.500	
⑮平均値(g/cm³)	[差≤0.01(g/cm³)]	2.50		[0.003]	
⑯判 定 規格値	(g/cm³)	合 2.50以上			
備考 :					

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

試験規格 JIS A 1110	粗骨材の密度及び吸水率試験表			検印欄	
			Q C M	品質責任者	試験係
			佐藤	畠山	橋本
試験月日		2025年 9月 5日			
試 料	産地品名 採取月日 採取場所	秋田県仙北市西木地内 碎石2005 2025年 9月 1日 コルゲート下			
測 定 番 号		1		2	
①試験で用いた水の温度	(°C)	20		20	
②試験温度における水の密度	(g/cm³)	0.99820		0.99820	
③水中のカゴと試料の見掛け質量	(g)	1255.5		1226.2	
④水中のカゴの質量	(g)	400.0		400.0	
⑤水中の試料の質量 ③-④	(g)	855.5		826.2	
⑥表乾状態の試料の質量	(g)	1381.7		1331.8	
⑦乾燥後の試料の質量	(g)	1365.8		1316.3	
⑧表乾密度 ⑥×②÷(⑥-⑤)	(g/cm³)	2.621		2.629	
⑨平均値(g/cm³)	[差≤0.01(g/cm³)]	2.62		[0.004]	
⑩判 定 規格値	(g/cm³)	合 <input checked="" type="checkbox"/> 2.63±0.02			
⑪絶乾密度 ⑦×②÷(⑥-⑤)	(g/cm³)	2.591		2.599	
⑫平均値(g/cm³)	[差≤0.01(g/cm³)]	2.60		[0.004]	
⑬判 定 規格値	(g/cm³)	合 <input checked="" type="checkbox"/> 2.50以上			
⑭吸水率 (⑥-⑦)÷⑦×100	(%)	1.1642		1.1775	
⑮平均値(%)	[差≤0.03(%)]	1.171		[0.007]	
⑯判 定 規格値	(%)	合 <input checked="" type="checkbox"/> 3.0以下			
備考 :					
 上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14 TEL 0187(77)2321					

24S15354-4/4頁

試験規格		硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験表					
JIS A 1122:2014							
試験年月日		令和6年12月4日～12月12日					
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室					
試 料	No.	S-15354					
	工場名	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場					
	種類	川砂					
	産地	秋田県仙北市角館地内					
	採取月日	令和6年11月27日					
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率	
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)	
—	0.075	2	—	—	—	—	
0.075	0.15	7	—	—	—	—	
0.15	0.3	11	—	—	—	—	
0.3	0.6	21	100.0	97.9	2.1	0.4	
0.6	1.2	28	100.0	98.0	2.0	0.6	
1.2	2.5	24	100.0	97.6	2.4	0.6	
2.5	5	7	100.0	97.7	2.3	0.2	
5	10						
合計		100				1.8 ✓	

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

24G15356-3/3頁

試験規格		硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験表				
JIS A 1122:2014						
試験年月日		令和6年12月4日～12月12日				
試験実施場所		技術研修センター 試験室・恒温室				
試 料	No.	G-15356				
	工場名	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場				
	種類	碎石 2005				
	产地	秋田県仙北市西木地内				
	採取月日	令和6年11月27日				
とどまる ふるい	通るふるい	各群の 質量分率	試験前の各 群の質量	試験後の各 群の質量	各群の損失 質量分率	骨材の損失 質量分率
(mm)	(mm)	(%)	(g)	(g)	(%)	(%)
5	10	30	300	297	1.0	0.3
10	15	59	502	487	3.0	1.8
15	20	11	751	750	0.1	0.0
20	25	0			0.1	0.0
25	40					
合計		100				2.1 ✓

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

24G1535.6-2/3頁

試験規格		ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験表	
JIS A 1121 : 2022			
試験年月日		令和6年12月3日	
試験実施場所		技術研修センター 試験室・ロサンゼルス室	
試 料	No.	G-15356	
	工場名	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場	
	種類	碎石 2005	
	产地	秋田県仙北市西木地内	
	採取月日	令和6年11月27日	
とどまるふるい	通るふるい	各群の質量分率	試験前の各群の質量
(mm)	(mm)	(%)	(g)
60	80		
50	60		
40	50		
25	40		
20	25	0	
15	20	10	
10	15	55	2500
5	10	28	2500
2.5	5	6	
—	2.5	1	
合計		100	5000
試験前の試料の質量: m_1 (g)			5000
粒度区分			C
球の数 (個)			8
球の全質量 (g)			3341
試験後1.7 mmふるいに残った質量: m_2 (g)			4583
すりへり減量: R (%)			8.3
備考			

上記の内容は原本にて
秋田県生コンクリート協業組合にて確認致しました。


昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

試験規格 JIS A 1102	骨材のふるい分け試験表					検印欄		
						QC M	品質責任者	試験係
	佐藤	畠山	橋本					
試験月日		2025年 9月 4日						
試 料	産地品名	秋田県仙北市角館地内 川砂						
	採取月日	2025年 9月 1日						
	採取場所	コルゲート下						
識別記号	試料の質量	499.7 (g)		ふるい分け方法	機械			
試料調整								
ふるい目の寸法 (mm)	各ふるいにとどまる量の累計		各ふるいにとどまる量		通過率 (%)	範囲		
	(g)	(%)	(g)	(%)		上限 (%)	下限 (%)	
10	0.0	0	0.0	0	100	100	-	100
5	15.0	3	15.0	3	97	100	-	90
2.5	55.4	11	40.4	8	89	100	-	80
1.2	156.8	31	101.4	20	69	90	-	50
0.6	267.2	54	110.4	23	46	65	-	25
0.3	382.4	77	115.2	23	23	35	-	10
0.15	468.1	94	85.7	17	6	10	-	2
受皿	499.1	100	31.0	6	0			
合 計			499.1	100				
粗粒率	2.70		規格値	2.70±0.2		判 定	合 /	
ふるい分け前後の試料質量差	0.1		規格値 (%)	1未満		判 定	合 /	
<p style="text-align: center;">粒度曲線</p>								
<p>備考：</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> 上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。 </p>								

試験規格 JIS A 1102	骨材のふるい分け試験表			検印欄		
				Q C M	品質責任者	試験係
	佐藤	富山	橋本			

		試験月日		2025年 9月 4日		
試 料		産地品名	秋田県仙北市西木地内 碎石2005			
		採取月日	2025年 9月 1日			
		採取場所	コルゲート下			
識別記号		試料の質量	2000 (g)	ふるい分け方法	機械	
試料調整						
ふるい目の寸法 (mm)	各ふるいに とどまる量の累計 (g)	各ふるいに とどまる量 (%)	通 過 率 (%)	範 囲 上限 (%)	範 囲 下限 (%)	
50				- - -	- - -	
40				- - -	- - -	
30				- - -	- - -	
25	0	0	0	100	100	100
20	111	6	94	100	100	90
15	609	30	70	- - -	- - -	
10	1204	60	40	55	55	20
5	1907	95	5	10	10	0
2.5	1950	98	2	5	5	0
受皿	1998	100	0			
合 計		1998	100			
粗粒率	6.59	規格値	6.70±0.2	判 定	合	/
ふるい分け前後の試料質量差	0.1	規格値 (%)	1未満	判 定	合	/

粒度曲線

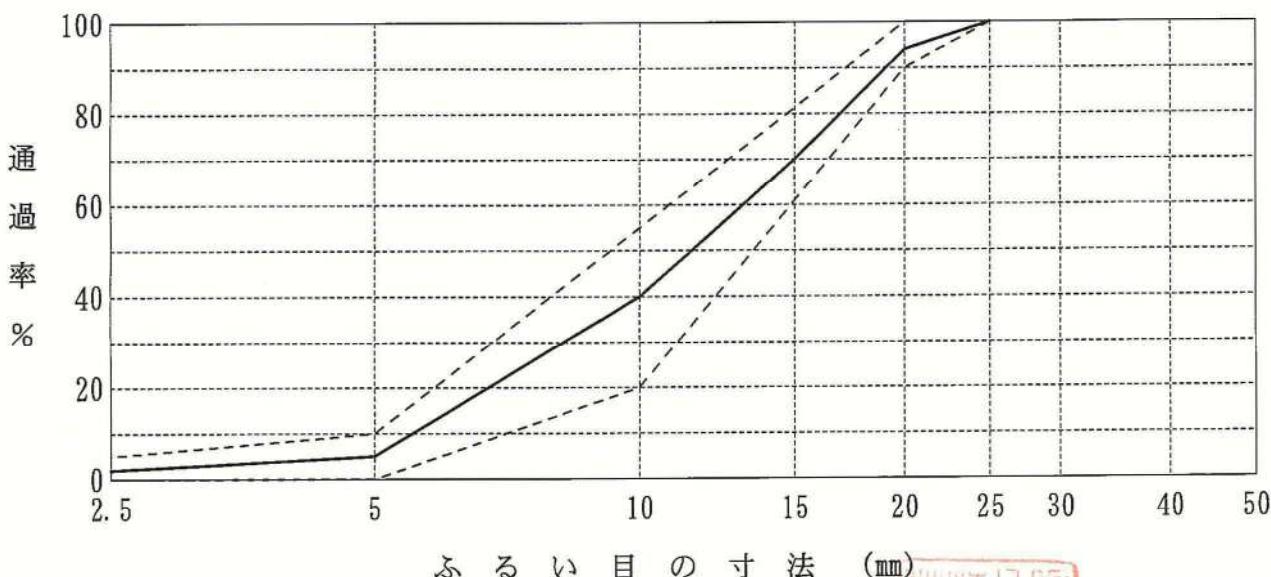


備考:

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

試験規格	骨材の粒形判定実積率試験表			検印欄	
				QC M	品質責任者
JIS A 5005					
試験月日		2025年 9月 9日			
試 料	産地品名 採取月日 採取場所	秋田県仙北市西木地内 碎石2005 2025年 9月 1日 コルゲート下			
試 料 の 詰 め 方		棒つき試験			
測 定 番 号		1		2	
①容器の容積 (ℓ)		9.842		9.842	
②容器の質量 (kg)		3.853		3.853	
③(容器+試料)の質量 (kg)		19.530		19.644	
④試料の質量 ③-② (kg)		15.677		15.791	
⑤単位容積質量 ④÷① (kg/ℓ)		1.593		1.604	
⑥平均値 (kg/ℓ) [差≤0.01 (kg/ℓ)]		1.60		[0.006]	
⑦判 定 規格値 (kg/ℓ)		合			
1.55以上					
⑧絶乾密度 (g/cm³)		2.60		2.60	
⑨実積率 ⑤÷⑧×100 (%)		61.3		61.7	
⑩平均値 (%)		61.5			
⑪判 定 規格値 (%)		合			
56以上					
備考 :					
<p style="text-align: right;">上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。</p> <p style="text-align: right;">昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14 TEL 0187(77)2321</p>					

試験規格	骨材の微粒分量試験表			検印欄	
				Q C M	品質責任者
JIS A 1103		佐藤	畠山	橋本	
試験月日		2025年 9月 2日			
試 料	産地品名 採取月日 採取場所	秋田県仙北市角館地内 川砂 2025年 9月 1日 コルゲート下			
測 定 番 号		1	2		
①洗う前の試料の乾燥質量 (g)		595.0	595.5		
②容器質量 (g)		0	0		
③容器+洗った後の試料の乾燥質量 (g)		588.5	586.3		
④洗った後の試料の乾燥質量 (g)		588.5	586.3		
⑤0.075mmふるいの通過率 (①-④) ÷ ① × 100 (%)		1.09	1.54		
⑥平均値 (%) [差≤0.5 (%)]		1.3	[0.22]		
⑦判 定 規格値 (%)		合 3.0以下			
備考 :					
 上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14 TEL 0187(77)2321					

試験規格	骨材の微粒分量試験表	検印欄		
		Q C M	品質責任者	試験係
		佐藤	富山	橋本

試験月日		2025年 9月 2日		
試 料	産地品名	秋田県仙北市西木地内 碎石2005		
	採取月日	2025年 9月 1日		
	採取場所	コルゲート下		
測定番号		1	2	
①洗う前の試料の乾燥質量 (g)		5022.0	4978.5	
②容器質量 (g)				
③容器+洗った後の試料の乾燥質量 (g)		5012.1	4970.3	
④洗った後の試料の乾燥質量 (g)		5012.1	4970.3	
⑤0.075mmふるいの通過率 (①-④) ÷ ① × 100 (%)		0.197	0.165	
⑥平均値 (%) [差≤0.3 (%)]		0.18	[0.02]	
⑦判 定 規格値 (%)			合、✓ 1.0+0、-1.0	

備考 :

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

細骨材の試験結果報告書

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場 御中

佐藤

畠山

李多



試験番号 24S15354-1 / 4頁
発行日 令和6年12月16日
〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18
秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター
TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦



件名	
顧客名称	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場
顧客住所	秋田県大仙市大巻字宅地28-14
試験品目	種類※ 川砂
	産地※ 秋田県仙北市角館地内
	採取場所※ 産地に同じ
	採取者※ 畠山 敬輝
	採取月日※ 令和6年11月27日
	その他の状態
	受入れ時の状態 持込み・土嚢袋1袋(約25kg)
	受領年月日 令和6年11月28日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験項目及び試験方法	試験結果
有機不純物 JIS A 1105:2015	試験年月日：令和6年12月3日 試験実施場所：技術研修センター 計量室 標準色より淡い ✓
塩化物量 JIS A 5308:2024 附属書JA JA.10p)	0.000 % ✓
安定性 JIS A 1122:2014	☆詳細は3頁のとおり 1.8 % ✓

備考

・上記試験項目は、全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目である。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321



110322JP

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

佐藤
畠山
橋本


昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 御中

試験番号 25C5887-1 / 1頁

発行日 令和7年5月14日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敏彦

件 名	
顧客名称	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場
顧客住所	秋田県大仙市大巻字宅地28の14
試 験 品 目	川砂
種類※	秋田県仙北市角館地内
産地※	産地と同じ
採取場所※	畠山 敏輝
採取者※	令和7年4月25日
採取月日※	株式会社ミウラ産業
製造業者※	その他※ (採取立会者) ㈱丸茂組 三浦氏、㈱ミウラ産業 佐々木氏、昭和コンクリート工業㈱ 田村
受入れ時の状態	持込み・土嚢袋2袋(約50kg)
受領年月日	令和7年4月25日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和7年5月12日～5月13日			
試験実施場所	技術研修センター計量室			
試験方法	JIS A 1145:2022 「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。			
試験項目	試験結果 (mmol/L)			
	1	2	3	平均値
アルカリ濃度減少量 (Rc)	143	145	142	143
溶解シリカ量 (Sc)	55	54	56	55
判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。				無害
この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。				

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321



110322JP

骨材のアルカリシリカ反応性試験結果報告書

佐藤
富山
橋本



昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 御中

試験番号 25C5888-1 / 1頁

発行日 令和7年5月14日

〒011-0904 秋田市寺内蛭根1-15-18

秋田県生コンクリート工業組合 技術研修センター

TEL 018-824-5540, FAX 018-823-8339

承認署名者・所長 木村 敬輝

件 名	
顧客名称	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場
顧客住所	秋田県大仙市大巻字宅地28の14
試 験 品 目	種類※ 碎石 2005 産地※ 秋田県仙北市西木地内 採取場所※ 産地に同じ 採取者※ 昌山 敬輝 採取月日※ 令和7年4月25日 製造業者※ 株式会社ミウラ産業 その他※ (採取立会者) ㈱丸茂組 三浦氏、㈱ミウラ産業 佐々木氏、昭和コンクリート工業㈱ 田村 受入れ時の状態 持込み・土嚢袋2袋(約50 kg) 受領年月日 令和7年4月25日

上記試験品目の試験結果は、下記の通りであることを証明いたします。

試験年月日	令和7年5月12日～5月13日			
試験実施場所	技術研修センター計量室			
試験方法	JIS A 1145:2022「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」 但し、溶解シリカ量の定量は原子吸光光度法により行った。			
試験項目	試験結果 (mmol/L)			
	1	2	3	平均値
アルカリ濃度減少量 (Rc)	53	50	48	50
溶解シリカ量 (Sc)	22	23	22	22

判定は、JIS A 1145:2022 11 骨材のアルカリシリカ反応性の判定によった。
この判定には、試験における測定の不確かさを考慮していません。

注1) 本書の試験結果は、本書中に記載の試料についてのみ有効です。

2) ※印の記載は、顧客の申告による。

3) 本報告書は、秋田県生コンクリート工業組合技術研修センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、試験報告書の一部分だけを複製しないで下さい。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

分析結果報告書

No. 202301433

令和 5 年 1 月 31 日

昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

様

秋田市川尻御休町1-1番丁4号
秋田環境測定センター株式会社

代表取締役 森



TEL 018-864-1281

佐藤 富山


貴依頼による分析の結果を次の通り報告します。

1. 検体の名称	フライアッシュ入りコンクリート		
2. 検体採取年月日	令和 5 年 1 月 11 日	採取者	受け取り
3. 検体採取場所			

分析の対象	結果	基準値	分析の方法
カドミウム	0.0005 mg/L 未満	0.003mg/L	JIS K0102 55.4
鉛	0.005 mg/L 未満	0.01mg/L	JIS K0102 54.4
六価クロム	0.01 mg/L 未満	0.05mg/L	JIS K0102 65.2.1
砒素	0.005 mg/L 未満	0.01mg/L	JIS K0102 61.2
総水銀	0.0005 mg/L 未満	0.0005mg/L	環告59号付表2(S46.12告示)
セレン	0.002 mg/L 未満	0.01mg/L	JIS K0102 67.2
ふつ素	0.19 mg/L	0.8mg/L	JIS K0102 34.1
ほう素	0.1 mg/L 未満	1mg/L	JIS K0102 47.3
以下余白			

備考

上記の内容は原本に相違の無いことを証明致します。

試験方法 : JIS K 0058-1 (粗碎試料による試験)

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

分析結果報告書

No. 202301434

令和 5 年 1 月 31 日


昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

様

秋田市川尻御休町1番1号
秋田環境測定セミナー株式会社

代表取締役 森

TEL 018-864-1281

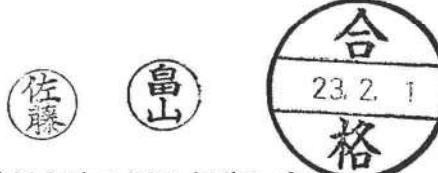

(佐藤) 釜山

貴依頼による分析の結果を次の通り報告します。

1. 検体の名称	フライアッシュ入りコンクリート		
2. 検体採取年月日	令和 5 年 1 月 11 日	採取者	受け取り
3. 検体採取場所			

分析の対象	結果	基準値	分析の方法
カドミウム	1 mg/kg 未満	150mg/L	JIS K0102 55.1
鉛	11 mg/kg	150mg/kg	JIS K0102 54.1
六価クロム	1 mg/kg 未満	250mg/kg	JIS K0102 65.2.1
ひ素	3 mg/kg	150mg/kg	JIS K0102 61.2
総水銀	0.1 mg/kg 未満	15mg/kg	環告59号付表2(S46.12告示)
セレン	1 mg/kg 未満	150mg/kg	JIS K0102 67.2
ふつ素	80 mg/kg	4000mg/kg	JIS K0102 34.1
ほう素	40 mg/kg 未満	4000mg/kg	JIS K0102 47.3
以下余白			

備考

試験方法: JIS K 0058-2

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

③ 水



050198JP

佐藤

富山

橋本



試験報告書

依頼者名 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 御中

依頼者住所 秋田県大仙市大巻字宅地 28 の 14

柾-TR-018-06

総数 1 枚の 1

報告書No. 2404743-01

発行年月日 2025 年 5 月 8 日

柾木県認定工場 第 429 号
株式会社昭和セメント サルタント

東セメント開発技術センター

〒327-0022 秋田県大仙市築地町 715

TEL : 0283-84-3661 FAX : 0283-84-3661

報告書承認署名者・副センター長 池富 修
試験者 矢沢 朗

ご依頼の試料の試験結果は次のとおりです。

試験方法：レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水の試験

試 料	品 名	上水道水以外の水（地下水）		レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水
	種類・产地	地下水：昭和コンクリート工業株式会社秋田工場内 産		
	採取方法	一	採取日	2025 年 3 月 18 日
	受領方法	宅配便	受領日	2025 年 3 月 19 日
	保存方法	恒温室にて保存	実施場所	20°C 恒温室・分析室 1
使用材料	基準水	上水道水		
	セメント	普通ポルトランドセメント(住友大阪セメント(株)社製)		
	細骨材	セメント強さ試験(JIS R 5201)用標準砂((社)セメント協会製)		
試験項目 及び 試験方法	試験項目		試験方法	
	懸濁物質の量		JIS A 5308 附属書 JC による	
	溶解性蒸発残留物の量			
	塩化物イオン量		JIS A 1144 電位差滴定法による	
	セメントの凝結時間の差		JIS A 5308 附属書 JC による	
	モルタルの圧縮強さの比		JIS A 5308 附属書 JC A 法による	
試験期間	自：2025 年 3 月 21 日 至：2025 年 4 月 21 日			
試験結果	試験項目			基準水 試料 JIS 規格値
	懸濁物質の量 (g/L)			— 0.1 / 2g/L 以下
	溶解性蒸発残留物の量 (g/L)			— 0.1 / 1g/L 以下
	塩化物イオン量 (mg/L)			— 39.5 39.7 / 200mg/L 以下
	セメントの 凝結時間の差 凝 結	水 量 (%)	29.0	29.0 /
		始発時間 (hrs-min)	2-10	2-10 /
		始発時間の差 (min)	0	/
		終結時間 (hrs-min)	3-10	3-20 /
		終結時間の差 (min)	10	/
	モルタルの 圧縮強さの比 7 日	圧縮強さ (N/mm²)	46.1	46.6 /
		強さの比 (%)	100	101 /
		圧縮強さ (N/mm²)	62.3	62.0 /
		強さの比 (%)	100	100 /
	28 日			材齢 7 日及び材齢 28 日で 90% 以上

上記の内容は原本に

相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

許可なく本試験報告書の一部分だけを複製使用することを禁ず。

④ 混和材料

フライアッシュ試験成績表

(フライアッシュⅡ種)

2025年9月度
能代産

東北発電工業株式会社
火力部



品 質	JIS A 6201による規定値	試験値
二酸化けい素含有量 %	45.0以上	60.9 ✓
湿分 %	1.0以下	0.3 ✓
強熱減量 %	5.0以下	2.0 ✓
密度 g/cm³	1.95以上	2.26 ✓
粉末度 (45 μmふるい残分) %	40以下	9 ✓
ブレーン方法 (比表面積) cm²/g	2,500以上	4,280 ✓
フロー値比 %	95以上	108 ✓
活性度指数 %	材齡 7日	- 76 ✓
	材齡28日	80以上 84 ✓
	材齡91日	90以上 100 ✓
ポゾラン活性評価指数 %	— 60以上	---
メチレンブルー吸着量 mg/g	—	0.45 ✓

備考

試験方法は、最新のJIS A 6201による。

QC	責任者	担当者

連絡先 社名・担当部門
所 在 地
電 話 番 号

東北発電工業株式会社 火力部 環境技術室
宮城県仙台市青葉区大町二丁目15番29号
022-261-5431(代表)
022-214-8542(直通)
022-264-4138(FAX)



上記の内容は原本に
ただし、材齡28日の活性度指数は2025年8月度試料、材齡91日の活性度指数は2025年6月度試料
の試験結果とする。
昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

⑤ 混和剤料



シーカ・ジャパン株式会社


(佐藤) (富山) (橋本)

昭和コンクリート工業(株) 秋田工場 御中

2025年 7月度～2025年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種類 高性能減水剤 (I種)

商品名 シーカ ビスコクリート GL 8000 W

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減水率 %	12 以上	12 ✓	12 ✓
	ブリーディング量の比 %	— 以下	—	—
	ブリーディング量の差 cm³/cm³	— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始発 +90 以下 終結 +90 以下	-20 ✓ -40 ✓	-25 ✓ -25 ✓
硬化コンクリート	スランプ cm	— 以下	—	—
	経時変化量	空気量 %	— 以内	—
	材齢1日	— 以上	—	—
硬化コンクリート	圧縮強度比 %	材齢2日 (5°C) 材齢7日 材齢28日	— 以上 115 以上 110 以上	— 142 ✓ 138 ✓ 128 ✓
	長さ変化比 %	110 以下	97 ✓	—
	凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)	— 以上	—	—

注記1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 2.63 kg/m³ 性能確認試験 2.63 kg/m³

注記2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。

注記3. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にボゾリスソリューションズ㈱技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m³当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl⁻)量	0.02 kg/m³以下	0.00 kg/m³	0.01 %	2.63 kg/m³	0.00 kg/m³
全アルカリ量	0.30 kg/m³以下	0.01 kg/m³	0.3 %	2.63 kg/m³	0.01 kg/m³

注記1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果である。

注記2. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にボゾリスソリューションズ㈱技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm³, 20°C)	1.01 ~ 1.11	1.03 ✓

注記. この表に表示している試験値は、2025年5月の試験結果の内容は原本に相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321



シーカ・ジャパン株式会社


 佐藤
富山
橋本

昭和コンクリート工業(株) 秋田工場 御中

2025年 7月度～2025年12月度 コンクリート用化学混和剤(JIS A 6204)試験結果報告書

種類 AE剤 (I種)

商品名 シーカコントロール 101 AER

1. コンクリートの試験結果

項目		JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験値
フレッシュコンクリート	減水率 %	6 以上	8 ✓	8 ✓
	ブリーディング量の比 %	— 以下	—	—
	ブリーディング量の差 cm³/cm³	— 以下	—	—
	凝結時間の差分	始発 -60 ~ +60 終結 -60 ~ +60	-25 ✓ -20 ✓	-15 ✓ -25 ✓
硬化コンクリート	スランプ cm	— 以下	—	—
	経時変化量 空気量 %	— 以内	—	—
圧縮強度比 %	材齢1日	— 以上	—	—
	材齢2日 (5°C)	— 以上	—	—
	材齢7日	95 以上	102 ✓	114 ✓
	材齢28日	90 以上	101 ✓	103 ✓
長さ変化比 %		120 以下	106 ✓	—
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数 %)		60 以上	98 ✓	—

注記 1. 1m³当たりの化学混和剤の使用量 形式評価試験 0.01 kg/m³ 性能確認試験 0.01 kg/m³

注記 2. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。ただし圧縮強度の性能確認試験は1年に1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。

注記 3. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にボゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

2. 塩化物イオン(Cl⁻)量及び全アルカリ量

項目	JIS A 6204による規定値	形式評価試験値	性能確認試験		
			化学混和剤中の含有量	1m³当たりの化学混和剤の使用量	試験値
塩化物イオン(Cl⁻)量	0.02 kg/m³以下	0.00 kg/m³	0.00 %	0.01 kg/m³	0.00 kg/m³
全アルカリ量	0.30 kg/m³以下	0.00 kg/m³	3.7 %	0.01 kg/m³	0.00 kg/m³

注記 1. 性能確認試験は6か月ごとに1回実施し、この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果である。

注記 2. この表に表示している形式評価試験は、2020年12月にボゾリスソリューションズ(株)技術開発センターで実施した試験結果である。

3. その他の項目

項目	規格値	試験値
密度 (g/cm³, 20°C)	1.04 ~ 1.08	1.06

注記. この表に表示している試験値は、2025年 6月 の試験結果の内容は原本に相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

⑥ 鉄筋

コンクリート用鉄線(SWM-P)検査証明書

〒010-0341

秋田県男鹿市船越字一向207-88

秋田昭和産業株式会社 様


昭 青森昭和産業株式会社

〒036-1325

青森県弘前市大字一町田字中野33番地

TEL 0172(82)4611

FAX 0172(82)4613



J I S G 3 5 3 2

発行日 2025年8月30日

証明書番号 0425080004

ロット番号	製品名	線径 (mm)		最大引張荷重 (N)	引張強さ (N/mm ²)	絞り 30%以上	曲げ性 160° ~180°	外観数	重量 (kg)	判定
		仕様	最大値	最小値						
0425082522	3.20	3.20	3.18	3.17	5835	737	60	GOOD	1110	GOOD
0425082221	4.00	4.00	3.98	3.97	8240	664	67	GOOD	3108	GOOD
0425071831	5.00	5.00	4.98	4.97	12800	658	59	GOOD	5468	GOOD
0425082531	6.00	6.00	5.98	5.97	17350	619	60	GOOD	2233	GOOD

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

規 格

出荷日 2025年8月27日
現場名

線径	許容差	引張強さ
2.00を超えるもの	±0.06	540以上
2.90を超えるもの	±0.08	
3.20を超えるもの	±0.08	
4.00を超えるもの	±0.10	
6.00を超えるもの	±0.13	

佐藤 畠山 橋本



〒010-0341 秋田県男鹿市船越字一向207番地88

秋田昭和産業株式会社

TEL 0185-35-2346 FAX 0185-35-2346

上記注文品は検査の結果、指定の規格に合格していることを証明いたします。

鋼材検査証明書

注文者店部課コード
注文者照合番号 5821 -048142
注 文 者 NITTETU BUSSAN
契 約 番 号 5-210-E2-1-7-B462-01
商 品 名 BAR IN COIL
規 格 JIS G 3112 SD295 RN
規 需 要 家 AKITA SHOWA SANGYO
需要家管理番号

日本製鉄株式会社
NIPPON STEEL CORPORATION

SteelInC
NEW STEEL AGE

本 社：〒100-8071 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
北日本製鉄所釜石地区：〒026-8567 岩手県釜石市鎌子町23番15号

証明書番号 2508C0094
発行年月日 2025年08月8日 直 1E

寸 法 規	員 数	質 量 KG	製鋼番号	管理番号	引 張 試験 (G. L=DX8)			BT			化 学 成 分 %					
					降伏点耐力 (N / 盤面 2)	引張強さ % %	伸 び %				C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000	
D6	15	15030	M68519		344	542	28	GOOD			22	20	74	10	12	
	2	1994	M68608		347	547	28	GOOD			22	20	74	23	14	
	1	1006	M68635		342	549	30	GOOD			22	20	74	10	12	
	TOTAL	18	18030													
上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14					佐藤	富山	橋本	合 25.9.2 格				〒019-0341 秋田県大仙市大巻字一の門207番地 秋田昭和産業株式会社 TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346				
備考： MELTED, Poured AND PROCESSED IN JAPAN					注釈： G.L：標点距離、BT：曲げ試験、AGS：オーステナイト結晶粒度、DEC：脱炭層深さ試験、P：製品分析 MMI：清浄度											

上記注文品は御指定の規格または仕様に従って製造され、その要求事項を満足していることを証明します。

北日本製鉄所 品質保証室長
平林 主



<注意とお願い>本証明書の改変や不正使用は、固く禁じられています。本証明書の真偽についてご質問がある場合は、次の当社窓口までお問い合わせ下さい (E-mail, bar-wire-rod@jp.nipponsteel.com)。

鋼材検査証明書

規格 JIS G 3112

発行日付 2025/08/23

シート番号	出荷番号	商社No.
00168312	00151391	GKW250807-001
		出荷日付
		2025/08/22

得意先：合鐵産業株式会社 御中


特約店：

需要家：秋田昭和産業(株) 殿

工事名

納入先：秋田昭和産業(株) 殿

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します

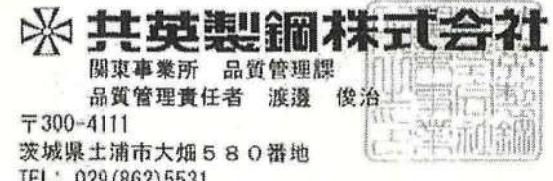

鋼材檢查證明書

規格 JIS G 3112

得意先：合鐵産業株式会社 御中

特約店 秋田昭和産業(株) 殿
需要家
工事名

納入先：秋田昭和産業(株) 殿

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

ミルシート番号 00166060	出荷番号 00149391	商社No. GK250707-001
		出荷日付 2025/07/15

* 共英製鋼株式会社

關東事業所 品質管理課

品質管理責任者 渡邊 伸

三〇〇-四一一

恭城豐土浦市大畠 580 番地

TEL: 029 (862) 5531

FAX: 029 (862) 5115

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します

昭和コンクリート工業株式会社

合計

TEL 0187(77)2321

上場 22-402
秋田県大仙市大卷字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

皇
上

橘木

合
格

1/1

製品検査証明書

ONICON

契約番号 249A5001-15

商 社 日鉄物産㈱東北支店

特約店 _____

需要家 秋田昭和産業(株)

工事名 _____

製品名 鉄筋コンクリート用棒鋼 異形棒鋼

規 格 JIS G 3112

種類 SD295

100649-19

総質量 12,771 kg

証明書番号 51191849

発行日 24.09.17

溶鋼番号	呼び名	長さ m	本数	質量 kg	小計 kg	機械的性質						化学成分						%
						試験片 (号)	降伏点 又は耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	降伏比	曲げ試験 角度180度 内側半径	C X100	Si X100	Mn X100	P X1000	S X1000		
3348	D10	7.000	360	1,411	1,411	2	372	506	30	GOOD	20	15	60	27	25			
3415	D16	5.000	400	3,120	3,120	2	350	500	26	GOOD	20	17	62	30	29			
3410	D16	6.500	600	6,060	6,060	2	352	499	24	GOOD	20	17	61	31	28			
3409	D16	7.000	200	2,180	11,360	2	356	502	25	GOOD	19	15	62	28	28			

佐藤 富山 木多

合 格
25.1.6の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

平成10.1.6 秋田県東市船越字一向207-38

秋田昭和産業株式会社

TEL 0185-35-2345 FAX 0185-35-2346

上記文書はご指定の規格又は仕様に従
て製造され、その要求事項を満足してい
ることを証明します。

5. コンクリート試験管理表

圧縮強度管理図

スランプ管理図

空気量管理図

生コン中の塩化物量測定記録


圧縮強度工程管理図								検印欄														
								QC M	品質責任者	試験係												
設計基準強度 30 N/mm ² 材齢 14日 30-12-20NFA								(佐藤)	(富山)	(橋本)												
対象期間 2025年9月1日 ~ 2025年9月30日																						
No.	日付	測定値			合計	平均	Rs	Rm	X-X̄	(X-X̄) ²												
1 2 3	9/1 9/2 9/3	37.1 35.1 35.5	37.1 35.4 34.5	36.0 34.6 35.8	110.2 105.1 105.8	36.7 35.0 35.3	---	1.1 0.8 1.3	-0.7 -2.4 -2.1	0.49 5.76 4.41												
4 5 6	9/4 9/5 9/8	33.5 37.3 36.4	33.0 37.6 36.4	33.9 37.1 35.7	100.4 112.0 108.5	33.5 37.3 36.2	1.8 3.8 1.1	0.9 0.5 0.7	-3.9 -0.1 -1.2	15.21 0.01 1.44												
7 8 9	9/9 9/10 9/11	34.9 38.1 38.7	36.2 38.6 38.2	36.4 37.8 38.3	107.5 114.5 115.2	35.8 38.2 38.4	0.4 2.4 0.2	1.5 0.8 0.5	-1.6 0.8 1.0	2.56 0.64 1.00												
10 11 12	9/12 9/16 9/17	37.8 36.2 38.3	37.7 36.4 38.6	39.0 36.7 39.2	114.5 109.3 116.1	38.2 36.4 38.7	0.2 1.8 2.3	1.3 0.5 0.9	0.8 -1.0 1.3	0.64 1.00 1.69												
13 14 15	9/18 9/19 9/22	35.3 41.3 36.8	35.8 41.4 37.4	36.3 41.3 38.1	107.4 124.0 112.3	35.8 41.3 37.4	2.9 5.5 3.9	1.0 0.1 1.3	-1.6 3.9 0.0	2.56 15.21 0.00												
16 17 18	9/23 9/24 9/25	40.0 39.2 37.8	40.0 39.2 37.1	39.3 39.2 37.8	119.3 117.6 112.7	39.8 39.2 37.6	2.4 0.6 1.6	0.7 0.0 0.7	2.4 1.8 0.2	5.76 3.24 0.04												
19 20 21	9/26 9/29 9/30	39.0 36.5 39.6	39.0 36.5 39.9	39.2 36.5 39.9	117.2 109.5 119.4	39.1 36.5 39.8	1.5 2.6 3.3	0.2 0.0 0.3	1.7 -0.9 2.4	2.89 0.81 5.76												
合計					786.2	40.3	15.1	71.12														
データ数 n = 21 標準偏差 s = 1.9 変動係数 v = 5.1																						
$\bar{x} = 37.4$		UCL · LCL = $\bar{x} \pm 2.66\bar{R}_s$ UWL · LWL = $\bar{x} \pm 1.77\bar{R}_s$ UCL = 42.7 UWL = 40.9 LWL = 33.9 LCL = 32.1																				
$\bar{R}_s = 2.0$		UCL = $3.27\bar{R}_s = 6.5$ UCL = $2.57\bar{R}_m = 1.8$																				
工程能力指数 C p = 1.298 ... (\bar{x} - SL) / 3s																						
推定不良率 P = 0.01%																						
摘要欄																						

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社


秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

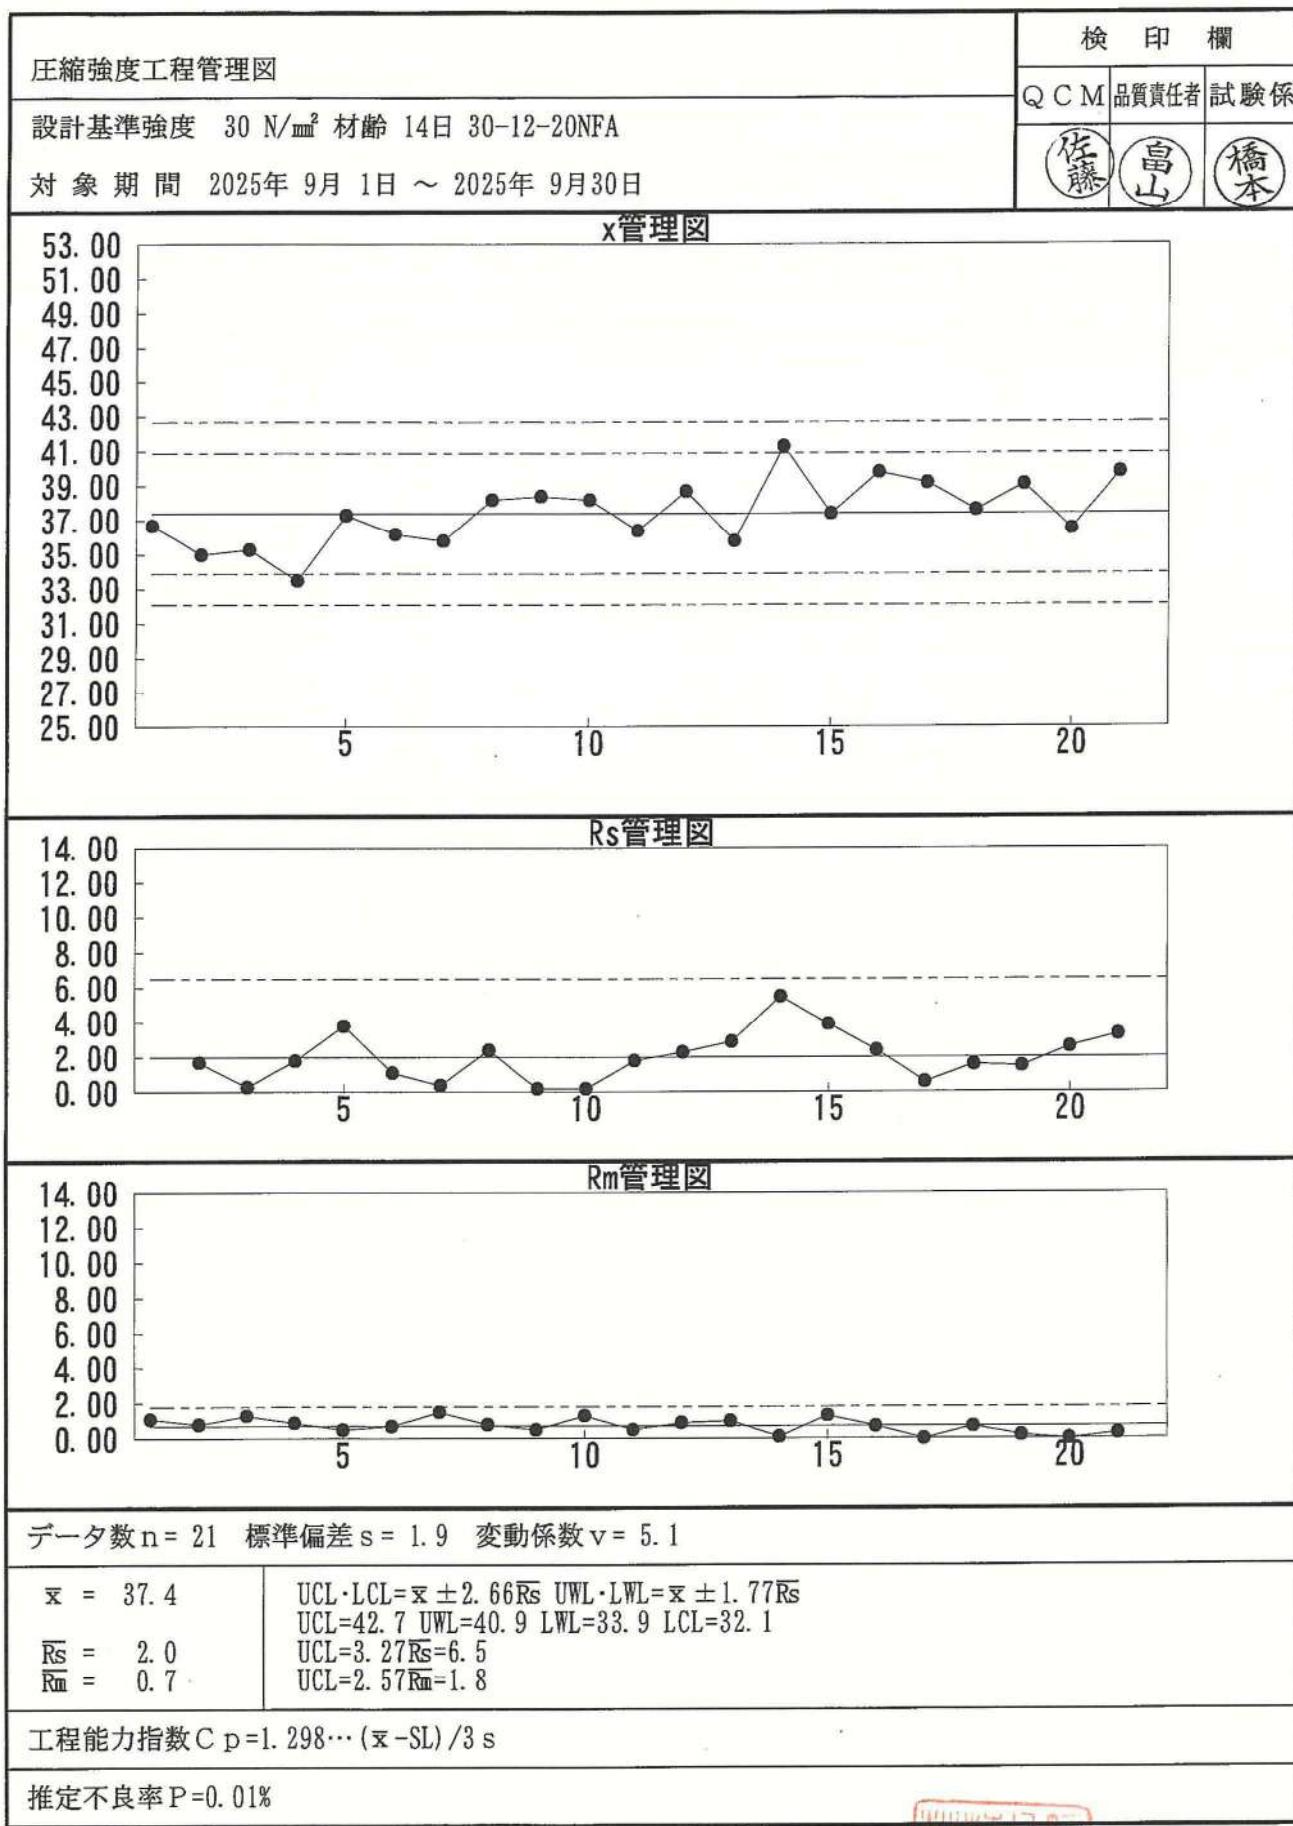

摘要欄	上記の内容は原本に 相違の無いことを証明致します。
-----	------------------------------

圧縮強度工程管理図		検印欄		
QC M	品質責任者	試験係		
佐藤	富山	橋本		
対象期間 2025年9月1日～2025年9月30日				

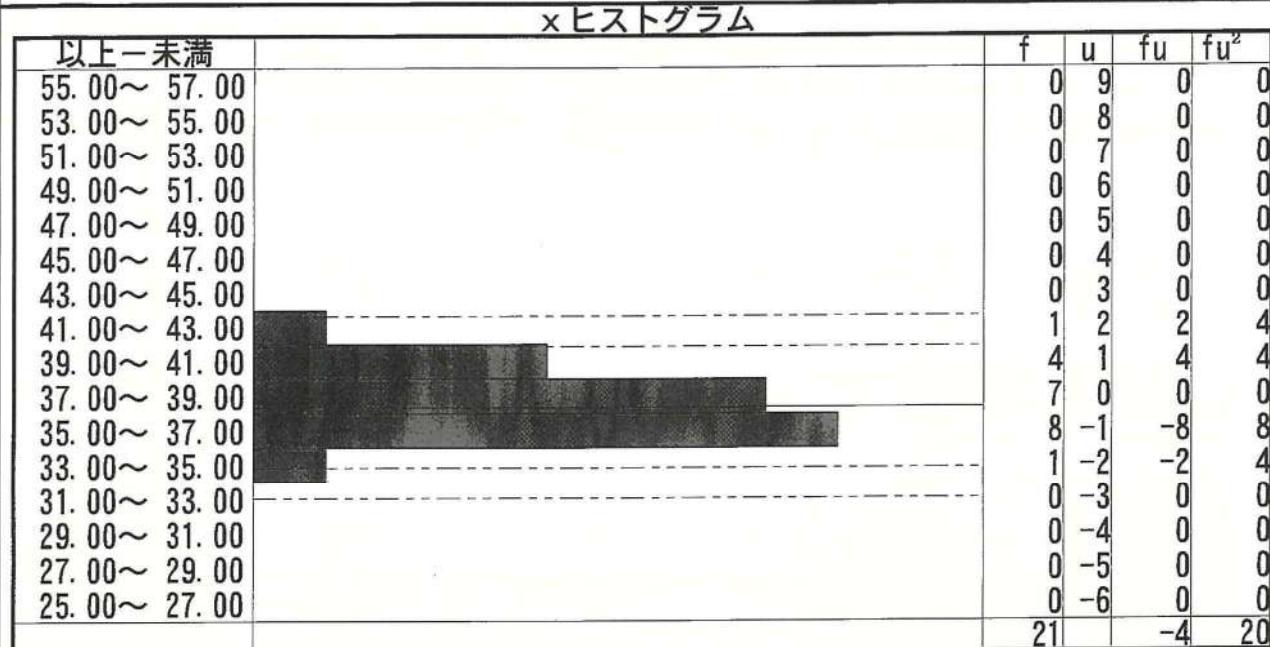

データ数 n = 21 標準偏差 s = 1.9 変動係数 v = 5.1

$\bar{x} = 37.4$	$UCL \cdot LCL = \bar{x} \pm 2.66\bar{s}$ $UWL \cdot LWL = \bar{x} \pm 1.77\bar{s}$
$\bar{s} = 2.0$	$UCL = 42.7$ $UWL = 40.9$ $LWL = 33.9$ $LCL = 32.1$
$\bar{R}_m = 0.7$	$UCL = 3.27\bar{s} = 6.5$ $UCL = 2.57\bar{R}_m = 1.8$

工程能力指数 C p = $1.298 \cdots (\bar{x} - SL) / 3s$

推定不良率 P = 0.01%

摘要欄

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

スランプ管理図 30-12-20NFA




検印欄

Q	C	M	品質責任者	試験係
佐藤	畠山	橋本		

範 囲 : 9.5 ~ 14.5 (cm)

対象期間 : 2025年 9月 1日 ~ 2025年 9月30日

No	日付	実測値	Rs
1	9/ 1	12.5	—
2	9/ 2	12.0	0.5
3	9/ 3	13.5	1.5
4	9/ 4	12.5	1.0
5	9/ 5	13.5	1.0
6	9/ 8	12.0	1.5
7	9/ 9	13.0	1.0
8	9/10	13.0	0.0
9	9/11	12.5	0.5
10	9/12	13.0	0.5
11	9/16	13.0	0.0
12	9/17	13.0	0.0
13	9/18	13.0	0.0
14	9/19	13.0	0.0
15	9/22	12.5	0.5
16	9/23	12.5	0.0
17	9/24	13.0	0.5
18	9/25	11.5	1.5
19	9/26	12.5	1.0
20	9/29	11.5	1.0
21	9/30	12.5	1.0

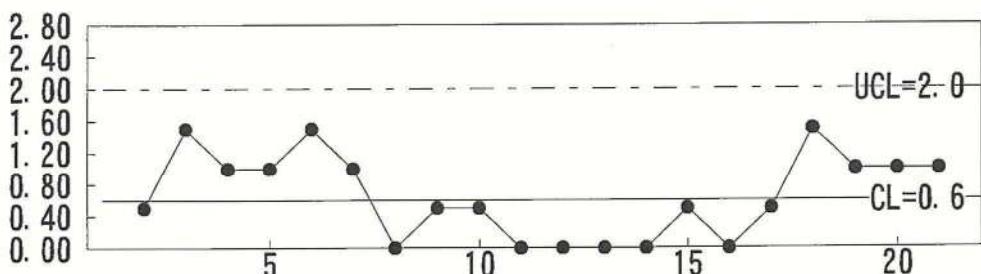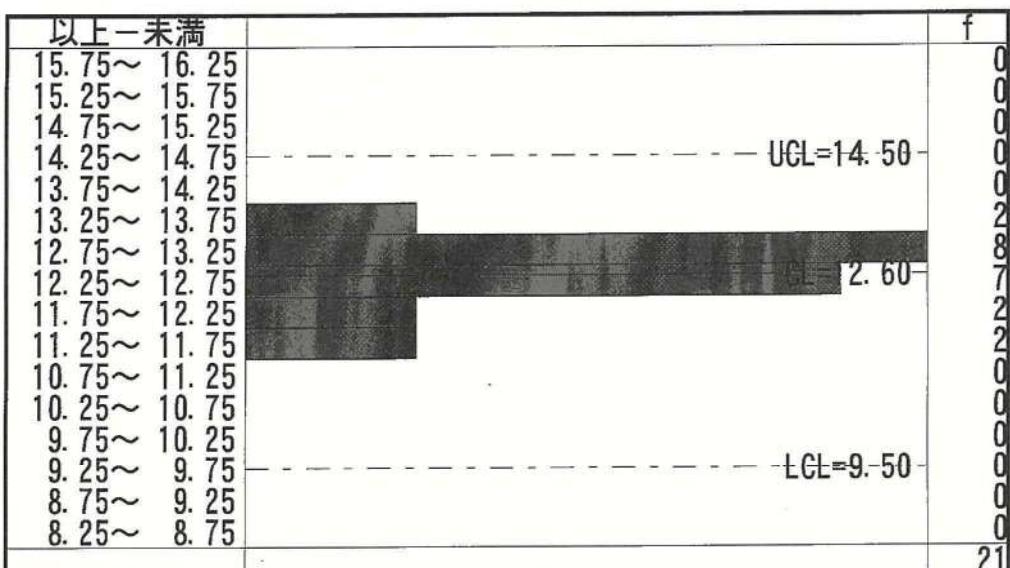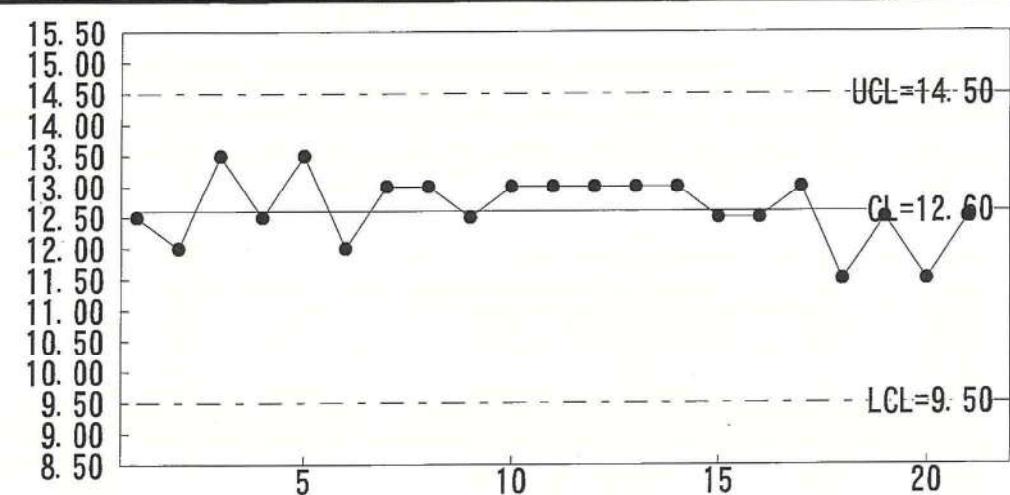データ数 n = 21 標準偏差 s = 0.6 実測値平均 \bar{x} = 12.6 \bar{Rs} = 0.6 UCL = 2.0

工程能力指数 Cp = 1.389... (SU - SL) / 6s

推定不良率 PU = 0.08% PL = 0.00%

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字字地28-14
TEL 0187(77)2321

摘要欄

昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場




空気量管理図 30-12-20NFA

検印欄

Q	C	M	品質責任者	試験係
佐藤	富山	橋本		

範 囲 : 3.0 ~ 6.0 (%)

対象期間 : 2025年 9月 1日 ~ 2025年 9月 30日

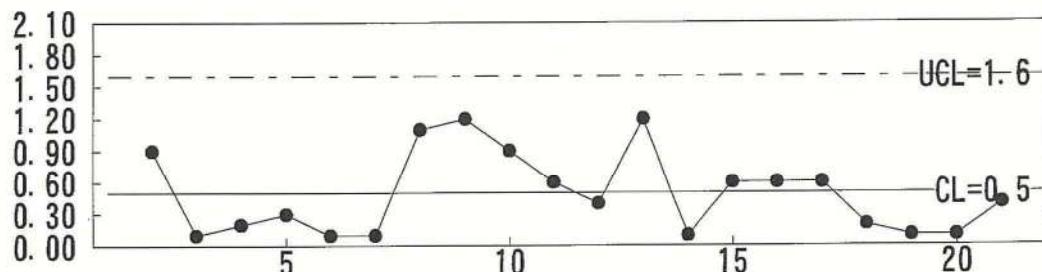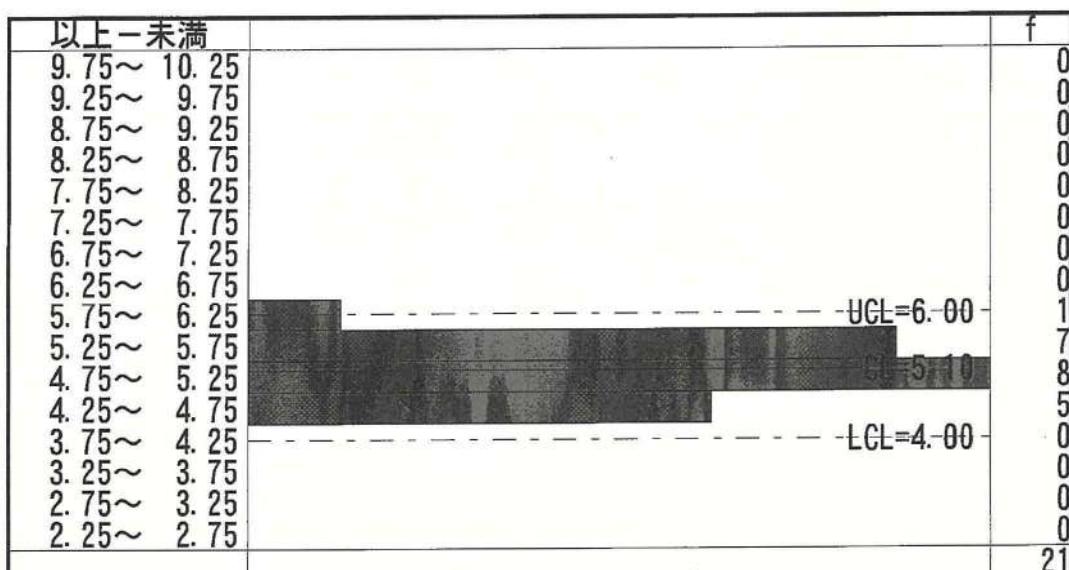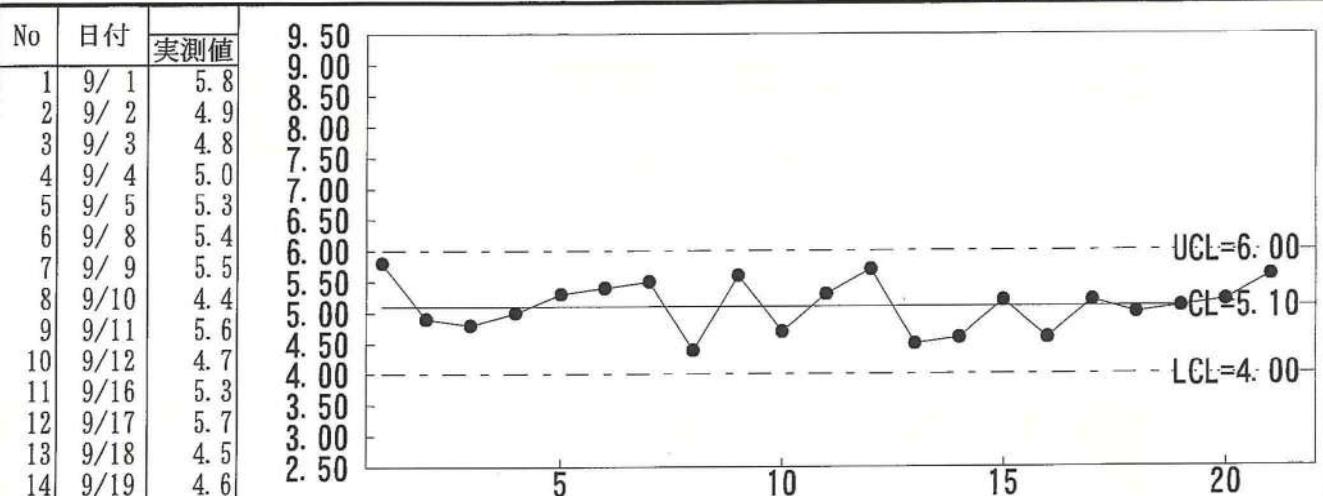データ数 n = 21 標準偏差 s = 0.4 実測値平均 \bar{x} = 5.1上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場
〒010-2331 秋田県大仙市大巻字室地28-14
TEL 0187(77)2321

摘要欄

フレッシュコンクリート塩化物試験

QCM	担当者
(佐藤)	(富山)

月 日	配合種別 σ CK	単位水量 (kg)	塩化物量 (kg/m³)			平均値 (kg/m³)
			1	2	3	
2025年9月1日	30	155	0.063	0.061	0.057	0.060

30-12-20NFA

規格値： 塩化物量 0.3kg/m³ 以下

頻度： 1回／月

注) 測定器 (ソルメイト100)

$$\text{塩化物量} = \frac{\text{測定値}(\%)}{100} \times \text{単位水量}(kg)$$

昭和コンクリート工業(株) 秋田工場

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

6. 試験機校正証明書

圧縮強度試験機

外圧強度試験機

トレーサビリティ体系

総数 5 頁のうち 1 頁
校正証明書番号 M-25163

校 正 証 明 書

顧客名	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場
顧客住所	秋田県大仙市大巻字宅地28-14
型式	油圧式一軸試験機
能	曲げ
能	圧縮:250 kN
製造番号	2205
試験機番号	09-C-183
製造年月	1995年12月
製造者名	株式会社 杉本試験機製作所
検証報告書番号	M-25163
力指示計	アナログ(目盛板と指針)
センサー種類	計測ラム・シリンダー
センサー識別	無し
総レンジ数	3R: 250, 100, 50 kN
校正レンジ	圧縮: 250, 100, 50 kN
校正方法	JIS B 7721:2018 (ISO 7500-1:2015)による
実施条件	2頁のとおり
トランスファースタンダード	3頁のとおり
校正結果	4~5頁のとおり
受付年月日	2025年7月18日
校正年月日	2025年8月4日
校正実施場所	秋田県大仙市大巻字宅地28-14

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2025年8月5日

秋田県大仙市大曲丸子町8-12

株式会社 増井商

代表 増井龍

計量士登録番号 第13345号 増井耕太

この証明書は、日本産業規格に基づくものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。

発行機関の書面に対する複数枚複数枚にこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

佐藤

島山

橋本

合
'25.8.5
格

総数 5 頁のうち 2 頁
校正証明書番号 M-25163

校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファスタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び／又は各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が校正力に達すると同時に実施した。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 附属品の評価は、最小レンジにおいて実施した。
- 8) 一軸試験機及び／又は校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 9) 校正実施場所の温度は 23.1 °C～23.7 °C、湿度は 60.0 %±2.0 %、気圧は 1001 hPaであった。
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 10) 一般検査において異常は認められなかった。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数 5 頁のうち 3 頁
校正証明書番号 M-25163

校正に使用したトランスファスタンダード

管 理 番 号	LC-06
名称 及 び 器 物 番 号	ロードセル:No. AHG07007
校 正 証 明 書 番 号	53-2373454-1
型 式 及 び 定 格 容 量	CLJ-300KNB: (300 kN)
指 示 計 型 式 及 び 番 号	SCOUT55:No. 095080008
不 確 か さ 及 び 等 級	20 kN～ 300 kN 相対拡張不確かさ ($k=2$) 0.05 % 1 級 60 kN～ 300 kN 相対拡張不確かさ ($k=2$) 0.038 % 0.5 級
校 正 溫 度	23 °C
校 正 年 月 日	2023年11月16日
内 挿 校 正 式 の 有 無	あり
指 示 装 置 と の 組 合 せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-05
名称 及 び 器 物 番 号	ロードセル:No. AHE08006
校 正 証 明 書 番 号	53-2361001-1
型 式 及 び 定 格 容 量	CLJ-100KNB: (100 kN)
指 示 計 型 式 及 び 番 号	SCOUT55:No. 102489011
不 確 か さ 及 び 等 級	4 kN～ 100 kN 相対拡張不確かさ ($k=2$) 0.06 % 1 級
校 正 溫 度	22.9 °C
校 正 年 月 日	2024年3月29日
内 挿 校 正 式 の 有 無	あり
指 示 装 置 と の 組 合 せ	組合わせ校正

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

総数 5 頁のうち 4 頁
校正証明書番号 M-25163

校正結果

レンジ容量 : 250 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{\text{cal_utm}}$ (%)	相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 α (%)	相対 往復 誤差 v (%)	ransfer Standard Management Number
50.0	0.03	0.22	0.02	0.00	0.20	0.12	LC-06
100.0	0.15	0.22	0.08	0.00	0.10	0.28	LC-06
150.0	0.29	0.22	0.05	0.00	0.07	0.21	LC-06
200.0	0.22	0.22	0.03	0.00	0.05	0.23	LC-06
250.0	-0.01	0.22	0.03	0.00	0.04	-	LC-06

レンジ容量 : 100 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ $U_{\text{cal_utm}}$ (%)	相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 α (%)	相対 往復 誤差 v (%)	ransfer Standard Management Number
20.0	-0.12	0.22	0.04	0.00	0.20	-	LC-05
40.0	-0.04	0.22	0.00	0.00	0.10	-	LC-05
60.0	0.16	0.22	0.02	0.00	0.07	-	LC-05
80.0	0.15	0.22	0.02	0.00	0.05	-	LC-05
100.0	-0.10	0.22	0.00	0.00	0.04	-	LC-05

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力／一軸試験機)に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数 5 頁のうち 5 頁
校正証明書番号 M-25163

校正結果

レンジ容量 : 50 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対 指示 誤差 q (%)	相対 拡張 不確かさ U_{cal_utm} (%)	相対 繰返し 誤差 b (%)	相対 ゼロ 誤差 f_0 (%)	相対 分解能 a (%)	相対 往復 誤差 v (%)	トランスマ スタンダード 管理番号
5.0	-0.64	0.41	0.73	-0.04	0.40	0.48	LC-05
10.0	-0.20	0.22	0.66	-0.04	0.20	0.48	LC-05
20.0	0.24	0.22	0.24	-0.04	0.10	0.42	LC-05
30.0	0.52	0.22	0.19	-0.04	0.07	0.21	LC-05
40.0	0.51	0.22	0.13	-0.04	0.05	0.24	LC-05
50.0	0.24	0.22	0.13	-0.04	0.04	-	LC-05

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数 k は2である。

拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力／一軸試験機)に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同6.4.6項及び7項による。

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187 (77) 2321

JIS B 7721 : 2018 5項 メンテナンス前の測定シリーズ 検証結果
(ISO 7500-1 : 2015)

型式：曲げ油圧式一軸試験機
能力：圧縮：250kN
製造番号：2205
製造者：梯杉本試験機製作所

検証番号：25163

顧客名：昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

検証日：2025年8月4日

レンジ：1

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランシーファ 標準器 管理番号	*等級
				指示 <i>q</i>	ゼロ <i>f₀</i>		
				許容値	許容値		
			増加	±1.0	±0.1		
250	50	49.98	49.97	0.03	①	LC-06	1
	100	99.98	99.79	0.19	0.00	LC-06	
	150	150.00	149.57	0.29		LC-06	
	200	200.03	199.68	0.18		LC-06	
	250	250.06	250.05	0.00		LC-06	
分解能 (kN)							
0.1	指示計のゼロ戻り(kN)	0.0	24.5	試験温度 (°C)			

レンジ：2

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランシーファ 標準器 管理番号	*等級
				指示 <i>q</i>	ゼロ <i>f₀</i>		
				許容値	許容値		
			増加	±1.0	±0.1		
100	20	19.983	20.027	-0.22	①	LC-05	1
	40	39.975	39.965	0.02		0.00	
	60	59.974	59.868	0.18		LC-05	
	80	79.977	79.833	0.18		LC-05	
	100	99.979	100.041	-0.06		LC-05	
分解能 (kN)							
0.04	指示計のゼロ戻り(kN)	0.00	24.7	試験温度 (°C)			

レンジ：4

容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定① [0°]	相対誤差(%)		トランシーファ 標準器 管理番号	*等級
				指示 <i>q</i>	ゼロ <i>f₀</i>		
				許容値	許容値		
			増加	±1.0	±0.1		
50	5	4.997	5.034	-0.73	①	LC-05	1
	10	9.992	9.970	0.22	0.00	LC-05	
	20	19.983	19.897	0.43		LC-05	
	30	29.978	29.815	0.55		LC-05	
	40	39.975	39.757	0.55		LC-05	
分解能 (kN)	50	49.974	49.817	0.32		LC-05	
0.02	指示計のゼロ戻り(kN)	0.00	24.7	試験温度 (°C)			

*等級は測定した「相対指示誤差」、「相対ゼロ誤差」による部分判定です。

*相対誤差の許容値は1等級のものを記載しています。

*測定値には、温度補正を施しています。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

検証者 佐々木 和明

増井 丈二

株式会社 増井商会

総数 5 頁のうち 1 頁
校正証明書番号 M-25164

校 正 証 明 書

顧客名	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場					
顧客住所	秋田県大仙市大巻字宅地28-14					
机型	油圧式一軸試験機					
能	A-200-B1					
製	力	圧縮:2000 kN				
試	造	番号	8334			
製	機	番号	15-C-005			
製	造	年月	1993年12月			
検	造	者名	株式会社 前川試験機製作所			
証	報	告	書番号	m-25164		
力	指	示	計	デジタル		
センサー	種	類	圧力セル			
センサー	型	式	HVS-752-400			
センサー	器物	番号	236312			
センサー	容	量	400 kgf/cm ²			
総	レ	ン	ジ	数	4R : 2000, 1000, 500, 200 kN	
校	正	レ	ン	ジ	圧縮 : 2000, 1000, 500, 200 kN	
校	正	方	法	JIS B 7721:2018 (ISO 7500-1:2015)による		
実	施	条	件	2頁のとおり		
ト	ラン	ス	ファ	スタン	ダード	3頁のとおり
校	正	結	果	4~5頁のとおり		
受	付	年	月	日	2025年7月18日	
校	正	年	月	日	2025年8月4日	
校	正	実	施	場	所	秋田県大仙市大巻字宅地28-14

校正結果は以上のとおりであることを証明する

2025年8月5日

秋田県大仙市大曲丸子町8-1

株式会社 増井商

代表 増井龍一

計量士登録番号第13345号 増井耕太

この証明書は上記本業機器原基のものであり使用した校正機器は国家標準にトレーサブルな標準値が付与されております。
相違の無いことを証明致します。

発行機関の書面による承認なしにこの証明書の一部のみを複製して用いることは禁じられています。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

佐藤

島山

橋本

合
25.8.5
格

総数 5 頁のうち 2 頁
校正証明書番号 M-25164

校正の実施条件

- 1) 一軸試験機の校正は、3頁に記載した圧縮用力計をトランスファースタンダードとして用い、一軸試験機の力伝達系を含む力測定系全体に圧縮力を作用させて実施した。
- 2) 予備負荷の回数は 3回である。
- 3) 校正を行う最小レンジでは、ピストンの位置を 20 % 40 % 60 % に変更して実施した。
- 4) 予備負荷及び／又は各負荷サイクルの間の待機時間は、1分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、負荷が校正力に達すると同時に行った。
- 6) 力計の位置変更をせず実施した。
- 7) 一軸試験機及び／又は校正に必要な機器等は、校正を始める1時間前からすべての校正が終了するまで連続した通電が行われた。
- 8) 校正実施場所の温度は 23.1 °C～23.3 °C、湿度は 68.5 %±0.5 %、気圧は 1002 hPa であった。
なお、各測定シリーズを校正中の温度変動は2 °C以内であった。
- 9) 一般検査において異常は認められなかった。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数 5 頁のうち 3 頁
校正証明書番号 M-25164

校正に使用したトランスファスタンダード

管 理 番 号	LC-08
名称 及び器物番号	ロードセル:No. AHK07004
校 正 証 明 書 番 号	53-2373454-3
型式 及び 定格容量	CLJ-3MNB: (3000 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 095080008
不確かさ及び 等 級	200 kN～ 3000 kN 相対拡張不確かさ($k=2$) 0.05 % 0.5級
校 正 溫 度	23.1 °C
校 正 年 月 日	2023年11月16日
内挿校正式 の 有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

管 理 番 号	LC-07
名称 及び器物番号	ロードセル:No. AHI07008
校 正 証 明 書 番 号	53-2373454-2
型式 及び 定格容量	CLJ-1MNB: (1000 kN)
指示計型式及び番号	SCOUT55:No. 095080008
不確かさ及び 等 級	40 kN～ 1000 kN 相対拡張不確かさ($k=2$) 0.057 % 1 級
校 正 溫 度	23.1 °C
校 正 年 月 日	2023年11月16日
内挿校正式 の 有無	あり
指示装置との組合せ	組合わせ校正

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当する。

総数 5 頁のうち 4 頁
校正証明書番号 M-25164

校正結果

レンジ容量 : 2000 kN 等級 0.5

力 (kN)	相対指示誤差 $q(\%)$	相対拡張不確かさ $U_{\text{cal_utm}}(\%)$	相対繰返し誤差 $b(\%)$	相対ゼロ誤差 $f_0(\%)$	相対分解能 $\alpha(\%)$	相対往復誤差 $v(\%)$	トランスマスター
							スタンダード管理番号
400.0	0.23	0.22	0.03	0.00	0.25	0.35	LC-08
800.0	0.14	0.22	0.08	0.00	0.13	0.11	LC-08
1200.0	-0.01	0.22	0.03	0.00	0.08	0.07	LC-08
1600.0	-0.11	0.22	0.05	0.00	0.06	0.04	LC-08
2000.0	-0.16	0.22	0.02	0.00	0.05	-	LC-08

レンジ容量 : 1000 kN 等級 1

力 (kN)	相対指示誤差 $q(\%)$	相対拡張不確かさ $U_{\text{cal_utm}}(\%)$	相対繰返し誤差 $b(\%)$	相対ゼロ誤差 $f_0(\%)$	相対分解能 $\alpha(\%)$	相対往復誤差 $v(\%)$	トランスマスター
							スタンダード管理番号
200.0	0.13	0.22	0.05	0.00	0.25	-	LC-07
400.0	0.01	0.22	0.01	0.00	0.13	-	LC-07
600.0	0.02	0.22	0.01	0.00	0.08	-	LC-07
800.0	-0.02	0.22	0.01	0.00	0.06	-	LC-07
1000.0	-0.10	0.22	0.03	0.00	0.05	-	LC-07

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力／一軸試験機)に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同7項による。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14

TEL 0187(77)2321

総数 5 頁のうち 5 頁
校正証明書番号 M-25164

校正結果

レンジ容量 : 500 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対指示誤差 q (%)	相対拡張不確かさ $U_{\text{cal_utm}}$ (%)	相対繰返し誤差 b (%)	相対ゼロ誤差 f_0 (%)	相対分解能 α (%)	相対往復誤差 ν (%)	トランスファースタンダード 管理番号
100.0	0.29	0.22	0.07	0.00	0.20	-	LC-07
200.0	0.31	0.22	0.03	0.00	0.10	-	LC-07
300.0	0.23	0.22	0.02	0.00	0.07	-	LC-07
400.0	0.22	0.22	0.01	0.00	0.05	-	LC-07
500.0	0.18	0.22	0.01	0.00	0.04	-	LC-07

レンジ容量 : 200 kN 等級 1 ✓

力 (kN)	相対指示誤差 q (%)	相対拡張不確かさ $U_{\text{cal_utm}}$ (%)	相対繰返し誤差 b (%)	相対ゼロ誤差 f_0 (%)	相対分解能 α (%)	相対往復誤差 ν (%)	トランスファースタンダード 管理番号
40.0	-0.27	0.30	0.35	0.00	0.25	0.25	LC-07
80.0	-0.16	0.22	0.06	0.00	0.13	-0.06	LC-07
120.0	-0.23	0.22	0.04	0.00	0.08	0.01	LC-07
160.0	-0.31	0.22	0.02	0.00	0.06	0.05	LC-07
200.0	-0.29	0.22	0.04	0.00	0.05	-	LC-07

上記の拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

拡張不確かさは、JCG204S21 不確かさの見積もりに関するガイド(力／一軸試験機)に従って算出した。

相対指示誤差の決定は、JIS B 7721:2018の6.4.5項、6.4.8項及び6.5項、相対分解能の決定は同6.2項及び6.3項、等級分類の判定基準は同7項による。

以下余白


上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

一軸試験機のトレーサビリティ体系

241201

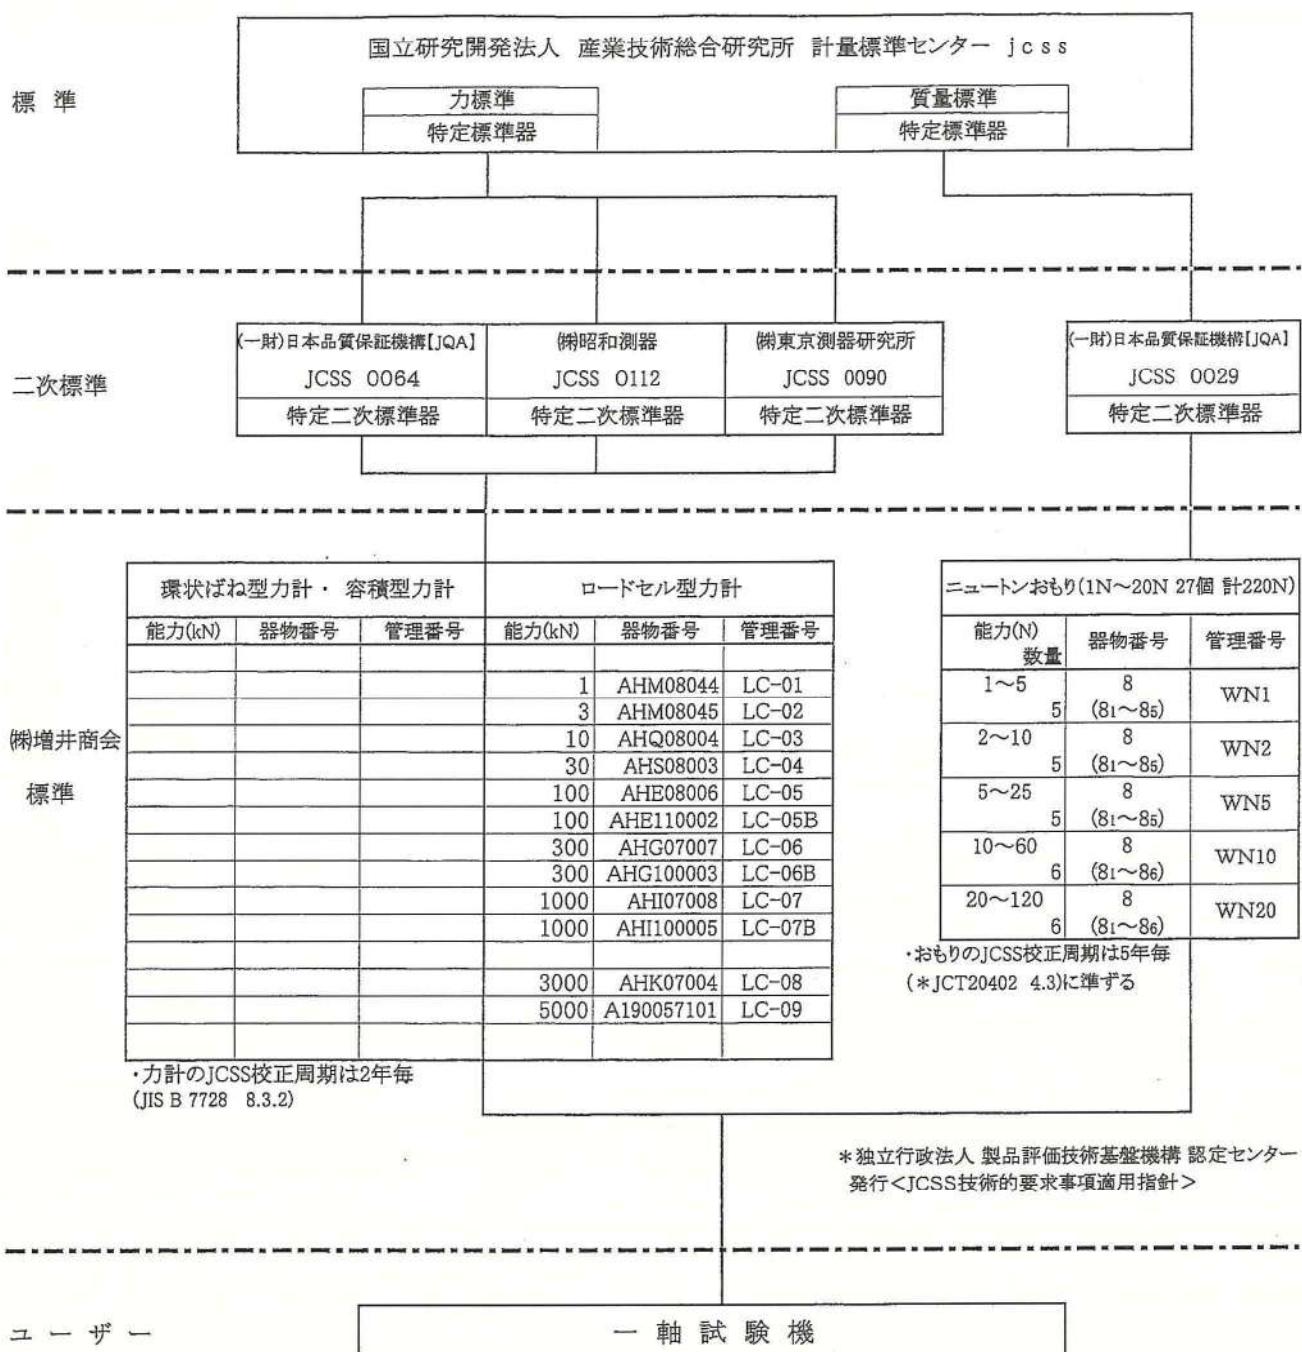

校正に使用した標準器は上記体系図のとおり国家標準にトレーサブルである。


株式会社 増井商会



代表 増井 龍一



計量士 No13345 増井 耕太

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77) 2321

*校正に使用した標準器は校正証明書に記載されています。

JIS B 7721:2018 5項 メンテナンス前の測定シリーズ 検証結果
(ISO 7500-1:2015)

型式: A-200-B1 油圧式一軸試験機
能力: 圧縮: 2000kN
製造番号: 8334
製造者: 増井川試験機製作所

検証番号: 25164

顧客名: 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場

検証日: 2025年8月4日

レンジ: 1			相対誤差(%)			トランスマ 標準器 管理番号	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q	ゼロ f_0		
			[0°]	許容値	許容値		
				增加	±1.0	±0.1	
2000	400	400.6	399.8	0.21	①	LC-08	
	800	800.7	799.8	0.12	0.00	LC-08	
	1200	1200.7	1200.1	0.05		LC-08	
	1600	1600.4	1601.0	-0.04		LC-08	
	2000	2000.0	2001.9	-0.09		LC-08	
分解能 (kN)							
1	指示計のゼロ戻り(kN)		0	24.2	試験温度 (°C)		

レンジ: 2			相対誤差(%)			トランスマ 標準器 管理番号	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q	ゼロ f_0		
			[0°]	許容値	許容値		
				增加	±1.0	±0.1	
1000	200	200.34	200.00	0.17	①	LC-07	
	400	400.61	399.89	0.18	0.00	LC-07	
	600	600.83	600.24	0.10		LC-07	
	800	801.00	800.57	0.05		LC-07	
	1000	1001.12	1001.03	0.01		LC-07	
分解能 (kN)							
0.5	指示計のゼロ戻り(kN)		0.0	23.9	試験温度 (°C)		

レンジ: 3			相対誤差(%)			トランスマ 標準器 管理番号	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q	ゼロ f_0		
			[0°]	許容値	許容値		
				增加	±1.0	±0.1	
500	100	100.17	99.95	0.22	①	LC-07	
	200	200.34	199.82	0.26	0.00	LC-07	
	300	300.48	299.70	0.26		LC-07	
	400	400.61	399.89	0.18		LC-07	
	500	500.73	499.53	0.24		LC-07	
分解能 (kN)							
0.2	指示計のゼロ戻り(kN)		0.0	23.8	試験温度 (°C)		

レンジ: 4			相対誤差(%)			トランスマ 標準器 管理番号	*等級
容量 (kN)	試験力 (kN)	力計定数	測定①	指示 q	ゼロ f_0		
			[0°]	許容値	許容値		
				増加	±1.0	±0.1	
200	40	40.07	40.18	-0.27	①	LC-07	
	80	80.14	80.33	-0.23	0.00	LC-07	
	120	120.21	120.49	-0.23		LC-07	
	160	160.27	160.68	-0.25		LC-07	
	200	200.34	200.81	-0.24		LC-07	
分解能 (kN)							
0.1	指示計のゼロ戻り(kN)		0.0	23.7	試験温度 (°C)		

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77) 2321

*等級は測定した「相対指示誤差」、「相対ゼロ誤差」による
部分判定です。

*相対誤差の許容値は1等級のものを記載しています。

*測定値には、温度補正を施しています。

検証者	増井丈二	増井	佐々木和明
-----	------	----	-------

株式会社 増井商会

管理番号:LC-05

JQA

JCSS
JCSS 0064総数4頁の1頁
証明書番号 53-2361001-1

校正証明書



依頼者名	株式会社 増井商会
依頼者住所	秋田県大仙市大曲丸子町8-12
計量器の名称	ロードセル(ひずみゲージ式ロードセル)
型式及び器物番号	CLJ-100KNB (圧縮 100 kN) No.AHE08006
管理番号	LC-05
製造者名	株式会社 東京測器研究所
指示装置及び器物番号	デジタル指示計 SCOUT55 No.102489011
管理番号	—
製造者名	HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
校正方法	JQA校正要領書による(文書番号 E534603) - JIS B 7728 : 2013(ISO 376:2011)
校正実施条件	2 頁のとおり
校正結果	3 頁のとおり
校正実施年月日	2024年3月29日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 計量計測課校正室

力計の不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさの最大値	等級(参考)
4 kN ~ 100 kN	0.060 %	1 級

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2024年4月1日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地

一般財団法人 日本品質保証機構
中部試験センター

所長 中嶋 大介



この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。

書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。

当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定された。認定証明書は原本にて発行する。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の2頁
証明書番号 53-2361001-1

校正実施条件

- 1) 力計の校正は、下記の特定二次標準器を用いて実施した。

名 称	力基準機
校正証明書番号	第215353号
型式及び能力	油圧式 ; 300 kN
器 物 番 号	AKN-01202-1
力 の 方 向	圧縮力

力基準機が発生する校正力の相対拡張不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさ
3 kN ~ 300 kN	0.023 %
5 kN ~ 300 kN	0.020 %

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

- 2) 予備負荷の回数は、力変換器の第一の設置方向では3回、第二及び第三の設置方向では1回である。
- 3) 負荷は0°、120°及び240°に設置を変えた3方向について実施した。
- 4) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は3分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、当該負荷ステップに達してから30秒後に行った。
- 6) 設置方向0°では、力の増加方向についてのみ2回実施した。
- 7) 設置方向120°及び240°では力の増加及び減少について1回実施した。
- 8) 指示装置の分解能は、0.002 kNである。
- 9) 指示装置の設定は、パラセット番号5,NOM.VALUEを+100000, RANGEを2.15224で行った。
- 10) 力変換器への励起電圧は、AC 2.5 V, 4.8 kHzである。
- 11) 力変換器と指示装置の接続ケーブルは、5 mの長さである。
- 12) 力計及び指示装置は、校正を始める12時間前からすべての測定が終了するまで連続した通電が行われた。
- 13) 校正を実施したときの校正室の温度、気圧、湿度は以下のとおりである。

温度 : 22.8 °C±1 °C、気圧 : 1006 hPa、湿度 : 57 %

校正器物の温度は以下のとおりである。

温度 : 22.9 °C±1 °C

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の 3頁
証明書番号 53-2361001-1

校正結果

力 (kN)	力計の出力値 (内挿校正式による値) (kN)	相対拡張不確かさ (%)
4	3.998	0.060
10	9.992	0.050
20	19.983	0.038
30	29.978	0.033
40	39.975	0.033
60	59.974	0.033
80	79.977	0.033
100	99.979	0.029

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数 k は2である。

上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。

ただし、減少する力の測定に適用する場合は、ヒステリシスの不確かさを加える必要がある。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

力F(kN)から出力値X(kN)を算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

$$A_0 = 3.744890 \times 10^{-3}$$

$$A_1 = 9.985973 \times 10^{-1}$$

$$A_2 = 2.045641 \times 10^{-5}$$

$$A_3 = -8.866196 \times 10^{-8}$$

出力値X(kN)から力F(kN)を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

$$B_0 = -3.744029 \times 10^{-3}$$

$$B_1 = 1.001404$$

$$B_2 = -2.048060 \times 10^{-5}$$

$$B_3 = 8.881713 \times 10^{-8}$$

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の4頁
証明書番号 53-2361001-1

諸 特 性 (参 考)

力 <i>F</i> (kN)	力 計 の 相 対 誤 差 (%)					相対分解能 (%)	等級
	繰返し性 <i>b</i>	<i>b'</i>	零 <i>f₀</i>	内 挿 <i>f_c</i>	往 復 <i>v</i>		
4	0.025	0.025	-0.005	-0.009	0.038	0.050	1
10	0.020	0.000	-0.005	0.015	0.045	0.020	1
20	0.015	0.010	-0.005	-0.010	0.055	0.010	1
30	0.010	0.003	-0.005	0.001	0.047	0.007	1
40	0.013	0.005	-0.005	0.001	0.039	0.005	1
60	0.008	0.010	-0.005	0.001	0.023	0.003	
80	0.014	0.008	-0.005	-0.001	0.008	0.003	
100	0.007	0.001	-0.005	0.000	—	0.002	

注1) *b, b', f₀, f_c, v, r* の意味はJIS B 7728 : 2013の4項による。

注2) 相対誤差の決定は同7.5項、分解能の決定は同7.2項、等級分類の判定基準は同7.3項及び8.2項による。

注3) 等級分類の判定には、相対往復誤差を含めてある。

特記事項：校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

管理番号:LC-06

JQA

JCSS
JCSS 0064総数4頁の1頁
証明書番号 53-2373454-1

校 正 証 明 書

写

依頼者名	株式会社 増井商会
依頼者住所	秋田県大仙市大曲丸子町8-12
計量器の名称	ロードセル(ひずみゲージ式ロードセル)
型式及び器物番号	CLJ-300KNB(圧縮 300 kN) No.AHG07007
管理番号	LC-06
製造者名	株式会社 東京測器研究所
指示装置及び器物番号	デジタル指示計 SCOUT55 No.095080008
管理番号	一
製造者名	HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
校正方法	JQA校正要領書による(文書番号 E534603) - JIS B 7728 : 2013(ISO 376:2011)
校正実施条件	2頁のとおり
校正結果	3頁のとおり
校正実施年月日	2023年11月16日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 計量計測課校正室

力計の不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさの最大値	等級(参考)
20 kN ~ 300 kN	0.050 %	1級
60 kN ~ 300 kN	0.038 %	0.5級

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2023年11月17日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地

一般財団法人 日本品質保証機構

中部試験センター

所長 田中好



この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。

書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。

当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定され、記載内容は原本に

総数4頁の2頁
証明書番号 53-2373454-1

校正実施条件

- 1) 力計の校正は、下記の特定二次標準器を用いて実施した。

名 称	力基準機
校正証明書番号	第215353号
型式及び能力	油圧式 ; 300 kN
器 物 番 号	AKN-01202-1
力 の 方 向	圧縮力

力基準機が発生する校正力の相対拡張不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさ
3 kN ~ 300 kN	0.023 %
5 kN ~ 300 kN	0.020 %

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

- 2) 予備負荷の回数は、力変換器の第一の設置方向では3回、第二及び第三の設置方向では1回である。
- 3) 負荷は 0°、120°及び 240°に設置を変えた3方向について実施した。
- 4) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は3分である。
- 5) 力計の指示値の測定は、当該負荷ステップに達してから30秒後に行った。
- 6) 設置方向 0°では、力の増加方向についてのみ2回実施した。
- 7) 設置方向 120°及び 240°では力の増加及び減少について1回実施した。
- 8) 指示装置の分解能は、0.01 kNである。
- 9) 指示装置の設定は以下のようにして行った。

PARASET 6 (NOM.VALUE : +030000 kN, DEC.POINT : .00, RANGE : +2.13420 mV/V)

- 1 0) 力変換器への励起電圧は、AC 2.5 Vである。
- 1 1) 力変換器と指示装置の接続ケーブルは、5 mの長さである。
- 1 2) 力計及び指示装置は、校正を始める12時間前からすべての測定が終了するまで連続した通電が行われた。
- 1 3) 校正を実施したときの校正室の温度、気圧、湿度は以下のとおりである。

温度 : 22.8 °C±1 °C、気圧 : 1024 hPa、湿度 : 55 %

校正器物の温度は以下のとおりである。

温度 : 23.0 °C±1 °C

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の3頁
証明書番号 53-2373454-1

校正結果

力 (kN)	力計の出力値 (内挿校正式による値) (kN)	相対拡張不確かさ (%)
20	19.99	0.050
60	59.98	0.038
100	99.98	0.034
140	140.00	0.034
180	180.02	0.034
200	200.03	0.034
240	240.06	0.034
300	300.10	0.026

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。

ただし、減少する力の測定に適用する場合は、ヒステリシスの不確かさを加える必要がある。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

力F(kN)から出力値X(kN)を算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

$$A_0 = -4.528240 \times 10^{-3}$$

$$A_1 = 9.994966 \times 10^{-1}$$

$$A_2 = 4.482393 \times 10^{-6}$$

$$A_3 = -5.499527 \times 10^{-9}$$

出力値X(kN)から力F(kN)を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

$$B_0 = 4.541837 \times 10^{-3}$$

$$B_1 = 1.000503$$

$$B_2 = -4.479731 \times 10^{-6}$$

$$B_3 = 5.497424 \times 10^{-9}$$

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県天仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の4頁
証明書番号 53-2373454-1

諸 特 性 (参 考)

力 <i>F</i> (kN)	力 計 の 相 対 誤 差 (%)					相対分解能 (%)	等級
	繰返し性		零	内 握	往 復		
	<i>b</i>	<i>b'</i>	<i>f_o</i>	<i>f_c</i>	<i>v</i>	<i>r/F</i>	
20	0.000	0.000	-0.004	0.010	0.050	0.050	1
60	0.017	0.000	-0.004	-0.007	0.050	0.017	0.5
100	0.010	0.000	-0.004	-0.002	0.045	0.010	0.5
140	0.014	0.021	-0.004	0.005	0.036	0.007	0.5
180	0.022	0.022	-0.004	-0.002	0.028	0.006	
200	0.015	0.015	-0.004	0.001	0.020	0.005	
240	0.008	0.004	-0.004	-0.001	0.012	0.004	
300	0.003	0.003	-0.004	0.000	—	0.003	

注1) *b*, *b'*, *f_o*, *f_c*, *v*, *r* の意味はJIS B 7728 : 2013の4項による。

注2) 相対誤差の決定は同7.5項、分解能の決定は同7.2項、等級分類の判定基準は同7.3項及び8.2項による。

注3) 等級分類の判定には、相対往復誤差を含めてある。

特記事項：校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。


昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場
〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

管理番号:LC-07

JQA

JCSS
JCSS 0064総数4頁の1頁
証明書番号 53-2373454-2

校正証明書



依頼者名	株式会社 増井商会
依頼者住所	秋田県大仙市大曲丸子町8-12
計量器の名称	ロードセル(ひずみゲージ式ロードセル)
型式及び器物番号	CLJ-1MNB (圧縮 1000 kN) No.AHI07008
管理番号	LC-07
製造者名	株式会社 東京測器研究所
指示装置及び器物番号	デジタル指示計 SCOUT55 No.095080008
管理番号	一
製造者名	HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
校正方法	JQA校正要領書による(文書番号 E534603) - JIS B 7728 : 2013(ISO 376:2011)
校正実施条件	2頁のとおり
校正結果	3頁のとおり
校正実施年月日	2023年11月16日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 計量計測課校正室

力計の不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさの最大値	等級(参考)
40 kN ~ 1000 kN	0.057 %	1級

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2023年11月17日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地

一般財団法人 日本品質保証機構
中部試験センター


所長 田中好



この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。

書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。

当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定され記の内容は原本に



昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の2頁
証明書番号 53-2373454-2

校正実施条件

- 1) 力計の校正は、下記の特定二次標準器を用いて実施した。

名 称	力基準機
校正証明書番号	第215354号
型式及び能力	油圧式 ; 3 MN
器 物 番 号	AKN-01202-2
力 の 方 向	圧縮力

力基準機が発生する校正力の相対拡張不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさ
30 kN ~ 3000 kN	0.034 %
100 kN ~ 3000 kN	0.017 %

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

- 2) 予備負荷の回数は、力変換器の第一の設置方向では3回、第二及び第三の設置方向では1回である。

- 3) 負荷は0°、120°及び240°に設置を変えた3方向について実施した。
 4) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は3分である。
 5) 力計の指示値の測定は、当該負荷ステップに達してから30秒後に行った。
 6) 設置方向0°では、力の増加方向についてのみ2回実施した。
 7) 設置方向120°及び240°では力の増加及び減少について1回実施した。
 8) 指示装置の分解能は、0.01 kNである。
 9) 指示装置の設定は以下のようにして行った。

PARASET 7(NOM.VALUE : +100000 kN, DEC.POINT : .00, RANGE : +2.11560 mV/V)

- 10) 力変換器への励起電圧は、AC 2.5 Vである。

- 11) 力変換器と指示装置の接続ケーブルは、5 mの長さである。

- 12) 力計及び指示装置は、校正を始める12時間前からすべての測定が終了するまで連続した通電が行われた。

- 13) 校正を実施したときの校正室の温度、気圧、湿度は以下のとおりである。

温度 : 23.1 °C±1 °C、気圧 : 1022 hPa、湿度 : 55 %

校正器物の温度は以下のとおりである。

温度 : 23.1 °C±1 °C

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の 3頁
証明書番号 53-2373454-2

校正結果

力 (kN)	力計の出力値 (内挿校正式による値) (kN)	相対拡張不確かさ (%)
40	40.07	0.057
100	100.17	0.046
200	200.34	0.043
300	300.48	0.042
400	400.61	0.041
600	600.83	0.040
800	801.00	0.040
1000	1001.12	0.040

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。

ただし、減少する力の測定に適用する場合は、ヒステリシスの不確かさを加える必要がある。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

力F(kN)から出力値X(kN)を算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

$$A_0 = -3.8812000 \times 10^{-4}$$

$$A_1 = 1.0018286$$

$$A_2 = -7.5453328 \times 10^{-7}$$

$$A_3 = 4.2767090 \times 10^{-11}$$

出力値X(kN)から力F(kN)を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

$$B_0 = 3.8895219 \times 10^{-4}$$

$$B_1 = 9.9817469 \times 10^{-1}$$

$$B_2 = 7.5057186 \times 10^{-7}$$

$$B_3 = -4.1613918 \times 10^{-11}$$

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の4頁
証明書番号 53-2373454-2

諸 特 性 (参 考)

力 <i>F</i> (kN)	力 計 の 相 対 誤 差 (%)					相対分解能 (%)	等級
	繰返し性		零	内 揿	往 復		
<i>b</i>	<i>b'</i>	<i>f_o</i>	<i>f_c</i>	<i>v</i>	<i>r/F</i>		
40	0.025	0.000	-0.005	-0.016	0.112	0.025	1
100	0.000	0.010	-0.005	0.010	0.095	0.010	1
200	0.010	0.005	-0.005	0.002	0.047	0.005	1
300	0.007	0.000	-0.005	-0.003	0.028	0.003	1
400	0.002	0.002	-0.005	-0.002	0.020	0.002	1
600	0.003	0.000	-0.005	0.004	0.013	0.002	
800	0.004	0.000	-0.005	-0.002	0.004	0.001	
1000	0.000	0.002	-0.005	0.000	—	0.001	

注1) *b, b', f_o, f_c, v, r* の意味はJIS B 7728 : 2013の4項による。

注2) 相対誤差の決定は同7.5項、分解能の決定は同7.2項、等級分類の判定基準は同7.3項及び8.2項による。

注3) 等級分類の判定には、相対往復誤差を含めてある。

特記事項：校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

管理番号:LC-08

JQA

JCSS
JCSS 0064総数4頁の1頁
証明書番号 53-2373454-3

校 正 証 明 書



依頼者名	株式会社 増井商会
依頼者住所	秋田県大仙市大曲丸子町8-12
計量器の名称	ロードセル(ひずみゲージ式ロードセル)
型式及び器物番号	CLJ-3MNB (圧縮 3000 kN) No.AHK07004
管理番号	LC-08
製造者名	株式会社 東京測器研究所
指示装置及び器物番号	デジタル指示計 SCOUT55 No.095080008
管理番号	一
製造者名	HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK
校正方法	JQA校正要領書による(文書番号 E534603) - JIS B 7728 : 2013(ISO 376:2011)
校正実施条件	2頁のとおり
校正結果	3頁のとおり
校正実施年月日	2023年11月16日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 計量計測課校正室

力計の不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさの最大値	等級(参考)
200 kN ~ 3000 kN	0.050 %	0.5 級

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95 %に相当し、包含係数kは2である。

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2023年11月17日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地

一般財団法人 日本品質保証機構

中部試験センター

所長 田中 姫



この証明書は、計量法第144条第1項に基づくものであり、特定標準器(国家標準)にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。

書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。

当センターは、ISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定され、記載の内容は原本に相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の2頁
証明書番号 53-2373454-3

校正実施条件

- 1) 力計の校正是、下記の特定二次標準器を用いて実施した。

名 称	力基準機
校正証明書番号	第215354号
型式及び能力	油圧式 ; 3 MN
器 物 番 号	AKN-01202-2
力 の 方 向	圧縮力

力基準機が発生する校正力の相対拡張不確かさ

力の範囲	相対拡張不確かさ
30 kN ~ 3000 kN	0.034 %
100 kN ~ 3000 kN	0.017 %

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

- 2) 予備負荷の回数は、力変換器の第一の設置方向では3回、第二及び第三の設置方向では1回である。
 3) 負荷は0°、120°及び240°に設置を変えた3方向について実施した。
 4) 予備負荷及び各負荷サイクル間の待機時間は3分である。
 5) 力計の指示値の測定は、当該負荷ステップに達してから30秒後に行った。
 6) 設置方向0°では、力の増加方向についてのみ2回実施した。
 7) 設置方向120°及び240°では力の増加及び減少について1回実施した。
 8) 指示装置の分解能は、0.1 kNである。
 9) 指示装置の設定は以下のようにして行った。

PARASET 8 (NOM.VALUE : +030000 kN, DEC.POINT : ., RANGE : +2.10870 mV/V)

- 1 0) 力変換器への励起電圧は、AC 2.5 Vである。
 1 1) 力変換器と指示装置の接続ケーブルは、5 mの長さである。
 1 2) 力計及び指示装置は、校正を始める12時間前からすべての測定が終了するまで連続した通電が行われた。
 1 3) 校正を実施したときの校正室の温度、気圧、湿度は以下のとおりである。

温度 : 23.1 °C±1 °C、気圧 : 1022 hPa、湿度 : 55 %

校正器物の温度は以下のとおりである。

温度 : 23.1 °C±1 °C

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の3頁
証明書番号 53-2373454-3

校正結果

力 (kN)	力計の出力値 (内挿校正式による値) (kN)	相対拡張不確かさ (%)
200	200.4	0.050
600	600.7	0.039
1000	1000.7	0.032
1400	1400.5	0.030
1800	1800.2	0.030
2000	2000.0	0.030
2400	2399.4	0.030
3000	2998.3	0.029

上記の相対拡張不確かさは信頼の水準約95%に相当し、包含係数kは2である。

上記の校正結果は、増加及び減少する力の測定に適用できる。

ただし、減少する力の測定に適用する場合は、ヒステリシスの不確かさを加える必要がある。

上記の校正結果は、校正範囲において下記の内挿校正式から内挿推定されるすべての力に適用できる。

内挿校正式

力F(kN)から出力値X(kN)を算出：

$$X = A_0 + A_1 \cdot F + A_2 \cdot F^2 + A_3 \cdot F^3$$

$$A_0 = 1.766889 \times 10^{-1}$$

$$A_1 = 1.001349$$

$$A_2 = -8.880196 \times 10^{-7}$$

$$A_3 = 7.842407 \times 10^{-11}$$

出力値X(kN)から力F(kN)を算出：

$$F = B_0 + B_1 \cdot X + B_2 \cdot X^2 + B_3 \cdot X^3$$

$$B_0 = -1.760753 \times 10^{-1}$$

$$B_1 = 9.986502 \times 10^{-1}$$

$$B_2 = 8.875890 \times 10^{-7}$$

$$B_3 = -7.811649 \times 10^{-11}$$

以下余白

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社
秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

総数4頁の4頁
証明書番号 53-2373454-3

諸 特 性 (参 考)

力 <i>F</i> (kN)	力 計 の 相 対 誤 差 (%)					相対分解能 (%)	等級
	繰返し性		零	内 握	往 復		
	<i>b</i>	<i>b'</i>	<i>f₀</i>	<i>f_c</i>	<i>v</i>	<i>r/F</i>	
200	0.000	0.000	-0.011	-0.001	0.050	0.050	0.5
600	0.017	0.017	-0.011	0.002	0.025	0.017	0.5
1000	0.010	0.000	-0.011	-0.003	0.025	0.010	0.5
1400	0.000	0.007	-0.011	0.002	0.021	0.007	0.5
1800	0.000	0.006	-0.011	0.000	0.019	0.006	
2000	0.005	0.005	-0.011	-0.001	0.018	0.005	
2400	0.004	0.000	-0.011	0.000	0.013	0.004	
3000	0.000	0.003	-0.011	0.000	—	0.003	

注1) *b*, *b'*, *f₀*, *f_c*, *v*, *r* の意味はJIS B 7728 : 2013の4項による。

注2) 相対誤差の決定は同7.5項、分解能の決定は同7.2項、等級分類の判定基準は同7.3項及び8.2項による。

注3) 等級分類の判定には、相対往復誤差を含めてある。

特記事項：校正品の受理後、ゼロ調整を除き修理及び調整を行わず校正を実施した。

以上

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321

圧縮試験機 耐圧盤検査報告書

No 25 110

依頼者 昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場 殿

〒014-0041秋田県大仙市大曲丸子町8-12

株式会社 増井商会

Tel 0187-62-3415 Fax 0187-62-0966

最大容量 2000kN 製造番号 8334

適用規格	JIS B 7721	検査年月日	2025年8月4日	測定者	 J
		検査場所	昭和コンクリート工業株式会社 秋田工場		

	名 称		測定能力	製造者	製造番号	校正周期	有効期限
検査機器	平面度 検査器	ダイヤルゲージ	0.001~1mm	株ミツトヨ	FAP204	3年	2026年12月31日
	硬さ試験機(ショア式D型)		0~95HS	株仲井精機	20691	5年	2029年9月30日
	デジタル角度計		0.01~90.0°	株ミツトヨ	000631	3年	2027年1月31日

検査項目	平面度(mm)		硬さ(HRC)	*HS	球面座回転角(°)
(許容値)	0.010 以内		55 以上	(73.2)	3 以上
【上側】	測定値	0.006	58	77.6	3.5
		合			合
【下側】	測定値	0.012	52	69.0	

*硬さは5ポイント測定した平均値です。

備考: *JIS B 7721 附属書Bによる。

*硬さは、ショア-D型(HS)で測定し、ロックウェルCスケール(HRC)に換算して記載している。

上記の内容は原本に
相違の無いことを証明致します。

昭和コンクリート工業株式会社

秋田工場

〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28-14
TEL 0187(77)2321